

Højhastighedsovn

Model

Merrychef eikon® e2s

Kabinet "Trend"



Kabinet "Classic"



Standardfunktioner

- Accelerated Cooking Technology® kombinerer tre varmeteknologier:
 - Tuned Impingement
 - Mikrobølge
 - Varmluft
- Mulighed for tilberedning uden aftræk takket være indbygget katalytisk konverter
- Hurtig tilberedning op til 20 gange hurtigere end en traditionel ovn
- 30,5 cm ovnrum i et 35,6 cm bredt kabinet
- Kølig udvendigt
- Det sømsvejsede ovnrum med store afrundede kanter er meget let at rengøre
- Varmluftsblesers indstilling, 10–100 % i trin af 1%
- Støjsvag under anvendelse
- easyToUCH®, betjening med piktogrammer på berøringskærm
- Let adgang til frontmonteret luftfilter
- Dataoverførsel via USB-nøgle af op til 1024 tilberedningsprogrammer
- Indbygget fejlfinding
- Kabinet i rustfrit stål
- Opbevaring af tilbehør oven på ovnen
- Passer på en bordplade på 600 mm

Tilvalg

- Kabinet "Trend":
 - Farvekodet kabinet i rustfrit stål
 - Afrundede kanter på forsiden
 - Skinner rundt om opbevaringen af tilbehøret oven på ovnen

Tilbehør

- Flad plade
- To underlag til plade
- Grillplade
- Bakker uden huller: i fuld, halv og kvart størrelse, fås i sort og grøn
- Pizzaspade med kanter og varmeisoleret håndtag
- Afkølingspande
- Magnetisk panel til logo
- Adapter til sammenkobling af to e2s-enheder (kun Standard Power-modeller)
- Der kan fås andet ekstraudstyr på anmodning

Specifikationer


eikon e2s er en førsteklases højhastighedsovn, der ikke fylder meget, og som er velegnet til caféer, bistroer, kiosker, snackbarer eller andre steder, hvor der ikke er meget plads.

eikon e2s er den ideelle måde at tilberede, genopvarme, riste og bage en lang række forskellige produkter som f.eks. panini, ristede sandwicher, pizzaer og wraps.

To eikon e2s-Standard Power-enheder kan kobles sammen ved hjælp af en adapter (sælges separat), så du kan fordoble din tilberedningskapacitet med en strømforsyning på 30/32 A.

SÅDAN FUNGERER DET

Varmluftsbleseren trækker luft ind gennem bagsiden af ovnrummet (1). Denne luft opvarmes derpå og ledes tilbage til ovnrummet gennem de katalytiske konvertere (2) og luftstyrepladen (3), så der opstår et ensartet varmemønster i ovnen. Varmemønsteret betyder, at maden tilberedes ensartet, og man opnår hver gang en sprød, gylden finish.

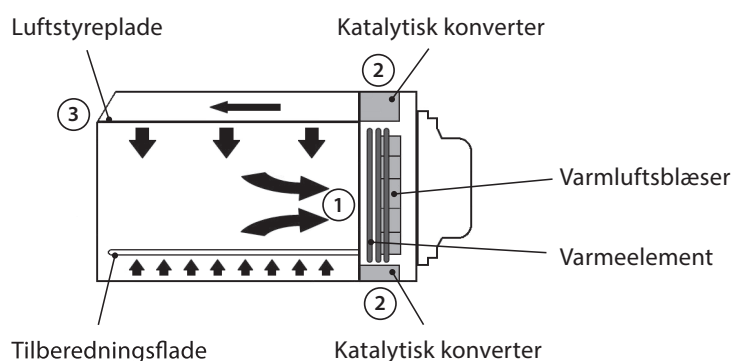

INKLUDERET TILBEHØR

- Flad plade
- Pizzaspade med kanter og varmeisoleret håndtag
- Bakke i fuld størrelse
- Afkølingspande
- To underlag til plade

OPBYGNING

- Ovnrum og kabinat af rustfrit stål

BETJENINGSSYSTEM


- Farveberøringsskærm med piktogrammer
- Hukommelse til op til 1024 programmer med 6 trin for hvert tilberedningsprogram og brugervejledning for hvert trin
- Dataoverførsel via USB-nøgle

MIKROBØLGEEFFEKT



- Fordelingssystem, roterende aktivt blæserhjul
- Mikrobølgeindstillinger, off eller 5–100 % i trin på 1 %

VARMLUFT

- Temperaturindstillinger OFF og fra 100 °C til 275 °C i trin på 1 °C
- Fordelingssystem, tuned impingement

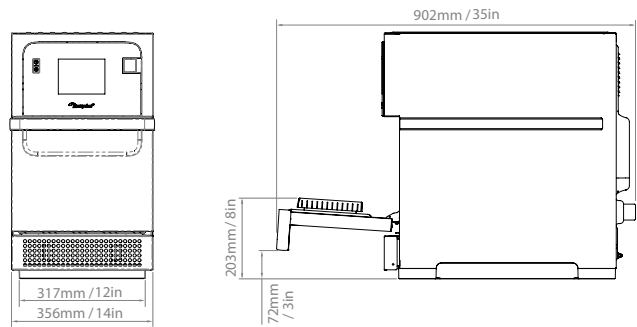

Måltegninger gælder for "Classic"-kabinat

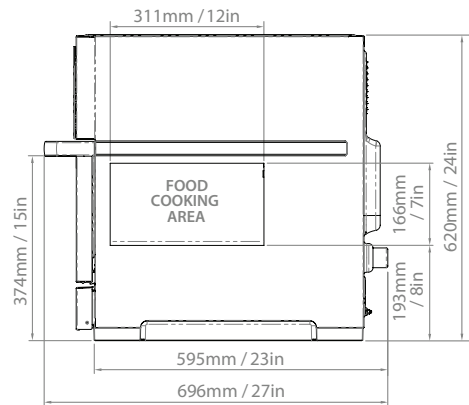
MÅL

MODEL	SAMLET STØRRELSE MM			VÆGT
	HØJDE	BREDDE	DYBDE	
e2s High Power Kabinat "Classic"	620 mm	356 mm	595 mm	NETTO 61 kg BRUTTO 70,4 kg
e2s Standard Power Kabinat "Trend"	644 mm	356 mm	595 mm	NETTO 51,7 kg BRUTTO 61,1 kg

EFFEKT KRAV OG YDELSE
STANDARD POWER-MODEL

ELEKTRISK FORSYNING						UDGANGSEFFEKT (OMTRENT)		
Land / region (eksempler)	Spænding	Opstilling	Anvendte tilslutninger	Mærkestrøm pr. fase*	Maks. indgangseffekt	Mikrobølge** (IEC 705) 100 %	Varmluft	Kombinationstilstand
UK	1N~ 220-230 V 50 Hz	Enkeltfasen	L + N + E	13 A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
EU	1N~ 220-230 V 50 Hz	Enkeltfasen	L + N + E	16 A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 1300 W

HIGH POWER-MODEL

ELEKTRISK FORSYNING						UDGANGSEFFEKT (OMTRENT)		
Land / region (eksempler)	Spænding	Opstilling	Anvendte tilslutninger	Mærkestrøm pr. fase*	Maks. indgangseffekt	Mikrobølge** (IEC 705) 100 %	Varmluft	Kombinationstilstand
EU, UK	1N~ 220-230 V 50 Hz	Enkeltfasen	L + N + E	32 A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
EU, UK	2N~ 380-400 V 50 Hz	Dobbeltfasen	L1 + L2 + N + E	16 A / 32 A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W

* Dette er ikke forbrug. ** Dette er omtrentlig udgående mikrobølgeeffekt.

Kontakt salgsafdelingen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Merrychef's produkter og serviceydelser, eller hvis du gerne vil have gode råd om, hvilken maskine, der passer bedst til dit behov.

Tlf.: +44 (0)1483 464901

