

Suurnopeusuuni

Malli
Merrychef eikon® e2s

Ulkokuori "Trend"



Ulkokuori "Classic"



Vakio-ominaisuudet

- Accelerated Cooking Technology® yhdistää kolme lämpöteknologiaa:
 - Tuned Impingement
 - Mikroaallot
 - Kiertoilma
- Hormittomat kypsennysominaisuudet sisäänrakennetun katalysaattorin avulla
- Nopea kypsennys jopa 20 kertaa perinteistä uunia nopeammin
- 30,5 cm:n uunitila ja 35,6 cm:n levyinen peittoalue
- Ulkopuolella viileä kosketuspinta
- Erittäin helposti puhdistettava saumahiittu uunitila, jossa on suuret pyörästetyt reunat
- Kiertoilmavahallinasetus, 10–100 % 1 prosentin lisäksiin
- Hiljainen käyttö
- easyTOUCH®, kuvakkeilla ohjattavat kosketusnäytön ohjaimet
- Helppokäyttöinen eteen asennettu ilmasuodatin
- Muistitikulle voidaan siirtää jopa 1 024 kypsennysohjelmaa
- Sisäänrakennettu diagnostiikkatestaus
- Rakenteen ruostumatonta terästä
- Lisävarusteet voidaan säilyttää uunin päällä
- Mahtuu 600 mm:n työtasolle

Vaihtoehdot

- Ulkokuori "Trend":
 - Ruostumattomasta teräksestä valmistettu värikoodattu ulkokuori
 - Etureen pehmeä muotoilu
 - Uunin päällä olevan lisävarusteiden säilytyspaikan ympärillä on kiskot

Lisävarusteet

- Sileä kypsennyslevy
- Kaksi kypsennyslevysuojusta
- Paistoalusta-kypsennyslevy
- Yhtenäiset uunipannut: täysikokoiset, puolikkaat ja neljänneskokoiset mallit saatavilla mustana ja vihreänä
- Käsilapio, jossa on sivuilla tukiseinät
- Jäähdytysastia
- Markkinointipaneeli
- Sovitin kahden e2s -yksikön liittämiseen (vain Standard Power -versiot)
- Muut lisävarusteet pyynnöstä

Tekniset tiedot


eikon e2s korkealuokkainen suurnopeusuuni, jonka peittoalue on pieni ja joka sopii täydellisesti kahviloihin, ruokapaikkoihin, kioskeihin, välipalabaareihin tai muihin laitoksiin, joissa on rajallisesti tilaa.

eikon e2s on ihanteellinen tapa kypsennää, lämmittää, paahattaa ja paistaa monia erilaisia elintarvikkeita, kuten panini-leipiä, pizzoja ja wrap-rullia.

Kaksi eikon e2s -vakiovirtayksikköä voidaan liittää yhteen sovittamalla (myydään erikseen) kypsennyskapasiteetin kaksinkertaistamiseksi käytettäessä yhtä 30/32 ampeerin virtalähdettä.

NÄIN SE TOIMII

Kiertoilmavahallin vetää ilman sisään uunitilan takaosan kautta (1). Sen jälkeen ilma lämmitetään ja palautetaan uunitilaan katalysaattoreiden (2) ja säteilylevyn (3) läpi, jotta uunissa saadaan aikaan tasainen lämpö. Tämän lämpömallin avulla ruoka voidaan kypsennää tasaisesti ja saadaan aina aikaan rapea, kullanuskea pinta.

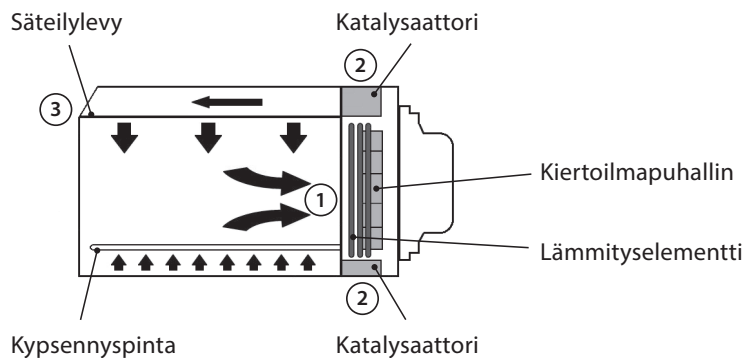

PAKKAUKSESSA OLEVAT LISÄVARUSTEET

- Sileä kypsennyslevy
- Käsilapio, jossa on sivuilla tukiseinät
- Täysikokoinen uunipannu
- Jäähdytysastia
- Kaksi kypsennyslevysuojusta

RAKENNE

- Uunitila ja ulkokuori ruostumatonta terästä

OHJAUSJÄRJESTELMÄ

- Kuvakkeilla ohjattava värikosketusnäyttö
- Jopa 1 024 ohjelman tallennus kuusivaiheista kypsennysohjelmaa kohti. Mukana kaikkien vaiheiden käyttöohjeet.
- Tiedonsiirto muistitikulle

MIKROAALTOTEHO


- Jakelujärjestelmä, pyörivät aktiiviset antennit
- Mikroaaltoasetukset, pois päältä tai 5–100 % 1 prosentin lisäyksin

KIERTOILMA



- Lämpötila-asetukset POIS PÄÄLTÄ ja 100–275 °C, 1 °C:n lisäyksin
- Jakelujärjestelmä, tuned impingement

MITAT

MALLI	TÄYSI KOKO			PAINO
	KORKEUS	LEVEYS	SYVYYS	
e2s High Power Ulkokuori "Classic"	620 mm	356 mm	595 mm	NETTO 61 kg BRUTTO 70,4 kg
e2s Standard Power Ulkokuori "Trend"	644 mm	356 mm	595 mm	NETTO 51,7 kg BRUTTO 61,1 kg

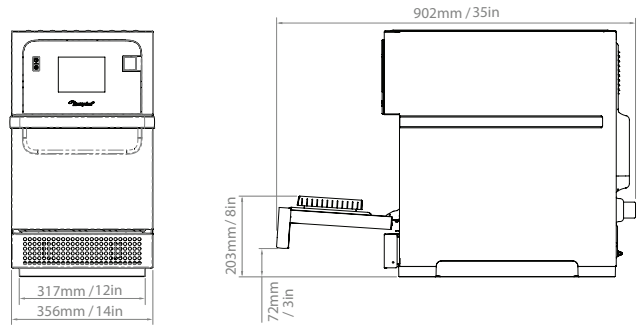

Mittapiirroksissa kuvataan
Classic-ulkokuorta

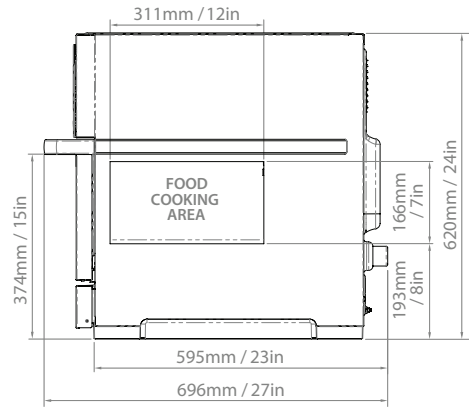

VIRTAVAATIMUKSET JA TEHO

STANDARD POWER

VIRRANSYÖTÖ						TEHO (ARVIO)		
Maa / alue (esimerkkejä)	Jännite	Järjestelmä	Käytettävät liittännät	Pistokkeen nimellisvirta vaihetta kohti*	Enimmäisototeho	Mikroaallot** (IEC 705) 100%	Kiertoilma	Yhdistelmätila
Iso-Britannia	1N~ 220-230 V 50 Hz	Yksivaihe	L + N + E	13 A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
EU	1N~ 220-230 V 50 Hz	Yksivaihe	L + N + E	16 A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 1300 W

HIGH POWER

VIRRANSYÖTÖ						TEHO (ARVIO)		
Maa / alue (esimerkkejä)	Jännite	Järjestelmä	Käytettävät liittännät	Pistokkeen nimellisvirta vaihetta kohti*	Enimmäisototeho	Mikroaallot** (IEC 705) 100%	Kiertoilma	Yhdistelmätila
EU, Iso-Britannia	1N~ 220-230 V 50 Hz	Yksivaihe	L + N + E	32 A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
EU, Iso-Britannia	2N~ 380-400 V 50 Hz	Kaksivaiheinen	L1 + L2 + N + E	16 A / 32 A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W

* Tämä ei ole kulutusta. ** Tämä on arvio mikroaaltouunin tehosta.

Lisätietoja Merrychef® -tuotteista ja palveluista tai neuvoja siitä, mikä laite sopii sinulle parhaiten, saat ottamalla yhteyttä myyntitoimistoon.

Puh. +44 (0)1483 464901

