

# Höghastighetsugn

## Modell

Merrychef eikon® e2s

Aggregathus:  
Trend



Aggregathus:  
Classic



## Standardfunktioner

- Accelerated Cooking Technology® kombinerar tre värmeteknologier:
  - Tuned Impingement
  - Mikrovågor
  - Hetluft
- Ventilationsfri tillagningskapacitet tack vare inbyggda katalysatorer
- Snabb tillagning, upp till 20 gånger snabbare än en vanlig ugn
- 30,5 cm ugnsutrymme med 35,6 cm bred botten
- Värmeresistent aggregathus
- Elektrosvetsat ugnutrymme med stora runda hörn, lätt att rengöra
- Inställbar helluftsfläkt, 10–100% i steg om 1%
- Tyst drift
- easyToUCH®, pekskärm med ikoner
- Lättillgängligt frontmonterat luftfilter
- USB-minne för överföring av upp till 1024 tillagningsprogram
- Integrerade diagnoser
- Rostfri konstruktion
- Tillbehörsfack på ugnens ovansida
- Passar på 600 mm arbetsbänk

## Tillval

- Aggregathus: Trend
  - Färgat aggregathus i rostfritt stål
  - Frontdesign med mjuka hörn
  - Skenor runt tillbehörsfacket på ugnens ovansida

## Tillbehör

- Plan plåt
- Två insatser för plåt
- Grillplåt
- Solida korgar: hel, halv och kvartsstorlek, finns i svart och grönt
- Värmetålig stekspade med sidokanter
- Avsvalningspanna
- Magnetisk skyddsplåt
- Adapter för två anslutade e2s-aggregat (endast Standard Power)
- Övriga tillbehör enligt offert

## Specifikationer

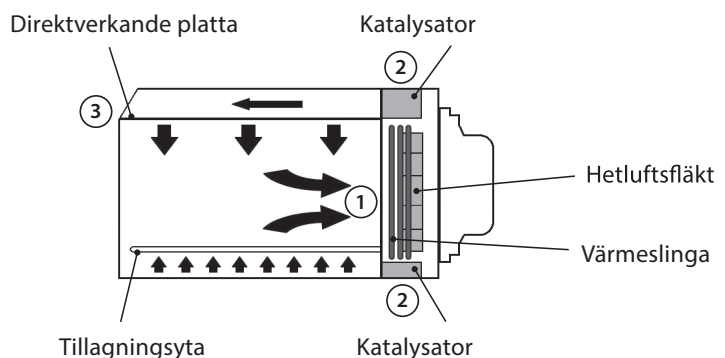
eikon e2s är en liten höghastighetsugn med hög prestanda, idealisk för kaféer, bistroer, kiosker, snackbarer eller övriga butiker där det är ont om plats.

eikon e2s är det idealiska sättet att tillaga, värma, rosta och baka många rätter som t.ex. panini, varma mackor, pizza och wraps.

Två eikon e2s ugnar med standardförsörjning kan anslutas till varandra med en adapter (säljs separat) för att fördubbla din tillagningskapacitet med en enda 30/32A-försörjning.

### SÅ FUNGERAR DET

Hetluftsfläkten drar in luft genom ugnsutrymmets baksida (1). Denna värms och återvänder till ugnsutrymmet via katalysatorn (2) och den direktverkande plattan (3) för att ge ett jämnt värmemönster i ugnen. Detta värmemönster ger en jämn tillagning och en krispig yta, varje gång.



**INKLUDERADE TILLBEHÖR**

- Plan plåt
- Värmetålig stekspade med sidokanter
- Solid korg (hel)
- Avsvalningspanna
- Två insatser för plåt

**KONSTRUKTION**

- Rostfritt ugnsutrymme och hölje

**HANTERINGSSYSTEM**

- Färgpekskärm med ikoner
- Minne för upp till 1024 program med vardera 6 steg per tillagningsprogram med användarinstruktioner i varje steg
- USB-minne för överföring

**MIKROVÅGSEFFEKT**

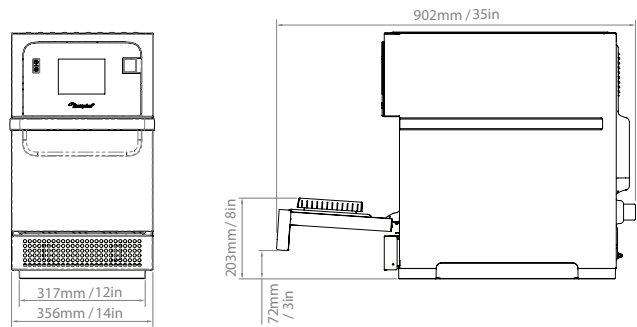
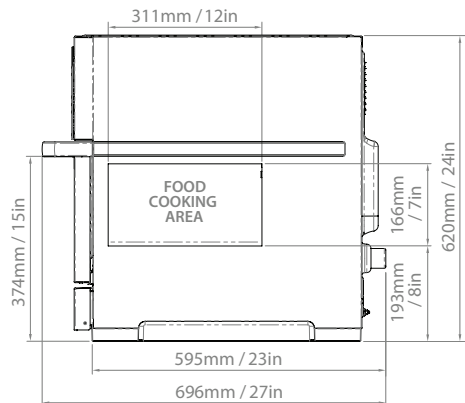
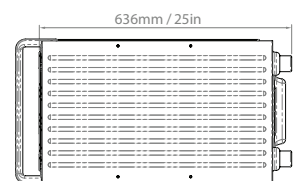
- Fördelningssystem, roterande aktiva fläkthjul
- Mikrovågsinställningar, FRÅN eller 5–100% i steg om 1%

**VARMLUFT**

- Temperaturinställningar FRÅN och mellan 100°C till 275°C i steg om 1°C
- Fördelningssystem, tuned impingement

**MÅTT**

MODELL	MÅTT I MM			VIKT
	HÖJD	BREDD	DJUP	
e2s High Power Aggregathus: Classic	620 mm	356 mm	595 mm	NETTO 61 kg BRUTTO 70,4 kg
e2s Standard Power Aggregathus: Trend	644 mm	356 mm	595 mm	NETTO 51,7 kg BRUTTO 61,1 kg


 Måttskisser gäller för  
 Classic aggregathus

**ENERGIFÖRBRUKNING OCH UTEFFEKT**
**STANDARD POWER VERSION**

STRÖMFÖRSÖRJNING						UTEFFEKT (CA.)		
Land / region (exempel)	Spänning	Faser	Använd anslutning	Märkström per fas	Max. ingående ström	Mikrovågor** (IEC 705) 100%	Varmluft	Kombinationsläge
UK	1N~ 220-230 V 50 Hz	Enfas	L + N + E	13 A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
EU	1N~ 220-230 V 50 Hz	Enfas	L + N + E	16 A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 1300 W

**HIGH POWER VERSION**

STRÖMFÖRSÖRJNING						UTEFFEKT (CA.)		
Land / region (exempel)	Spänning	Faser	Använd anslutning	Märkström per fas	Max. ingående ström	Mikrovågor** (IEC 705) 100%	Varmluft	Kombinationsläge
EU, UK	1N~ 220-230 V 50 Hz	Enfas	L + N + E	32 A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
EU, UK	2N~ 380-400 V 50 Hz	Två faser	L1 + L2 + N + E	16 A / 32 A	2500 W + 3300 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W

\* Detta är inte förbrukning. \*\* Detta är ca. utgående mikrovågseffekt.

För mer information om Merrychef® produkter och tjänster eller råd vilket aggregat som passar dig bäst, vänligen kontakta återförsäljaren.

Tel: +44 (0)1483 464901

