

# 快速烤箱

Merrychef connex® 12

## Merrychef connex® 12

不锈钢



碳晶黑



### Features

- connex®12 是市场上用途最广泛的高速烤箱。
- 一体式设计，非常适合用于快速烹饪、回温、烧烤和烘焙各种新鲜或冷冻食品，而无需使用其他设备。
- 烹饪速度比使用其他烹饪方法快 20 倍，并能按需提供热食。
- 该烤箱炉腔尺寸为 30.5cm x 30.5cm (12" x 12")，宽度为 35.5mm (1.4")，拥有最大的炉腔宽度比，可放置在 600mm 工作台上，非常适合小空间内使用。
- 通过内置催化转换器实现无通风烹饪，无需排风扇，因此非常适合前厅且易于安装、操作安静。
- 可触摸的低温外表面，能安全放置在任何地方，无需预留防护空间。
- 配备 7" 高清宽屏显示器和新一代 easyTouch®2.0 图标驱动控制器，可实现轻松操作，确保烹饪出一致的高品质菜肴。
- 采用不锈钢内胆和箱体，内胆采用密封圆形角设计，易于清洁。
- 配备获得专利易于检修的前置式空气过滤器。
- 通过 Wi-Fi/以太网访问 KitchenConnect 云，轻松更新菜单（也可以通过 U 盘进行）。

### 选配功能

- 不锈钢或碳晶黑饰面。easyTouch® 2.0 控制器周围采用了高强度的防护玻璃。

### 随附配件

- 烹饪板
- 铲板
- 全尺寸烹饪托盘
- 冷却盆
- 玻璃烤纸

关于可提高 connex®12 活性并显著缩短清洁时间的推荐配件，敬请访问 [www.merrychef.com/products/accessories](http://www.merrychef.com/products/accessories)

### 规格

High speed Technology® 结合了三种加热技术：

- 微波
- 热风对流
- 热风冲击循环

微波功率

- 微波设置选项：关闭，5-100%（以 1% 为增量）。
- 微波分配系统使用旋转有源天线，确保食物均匀受热。

对流加热


- 温度设置选项：关闭，212°F (100°C) 至 527°F (275°C)（以 1°C 为增量）。
- 热分配系统通过热循环进行，可确保均匀的焦化效果

通风

- 获得无通风认证，通过 EPA 202 测试（8 小时）。
- 内置催化过滤，以最大限度减少油脂和气味的排放。

easyTouch® 2.0 控制系统


- 图标驱动的高清彩色触摸屏控制面板，可无限存储多个步骤的烹饪方案
- 每个烹饪方案可支持多达六 (6) 个步骤，每个步骤都包含可编程的烹饪时间、微波功率设置以及（书面/或图片）使用说明。
- 提供监控组件的自我诊断功能。
- 通过 U 盘和 KitchenConnect 云轻松更新菜单或传输数据。

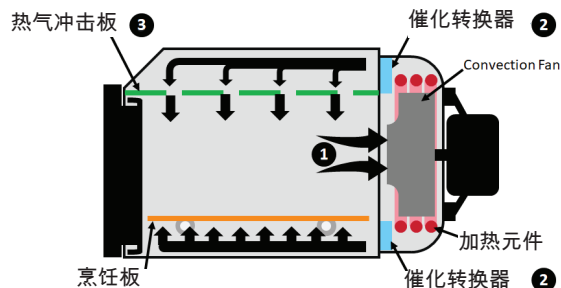



工作原理

对流风扇从炉腔 (1) 的背面吸入空气。空气将被加热后通过催化转换器 (2) 和冲击板 (3) 返回到炉腔中，从而在烤箱中产生均匀的加热模式。这种加热模式能让食物均匀受热，确保每次都能产生金黄酥脆的表面。




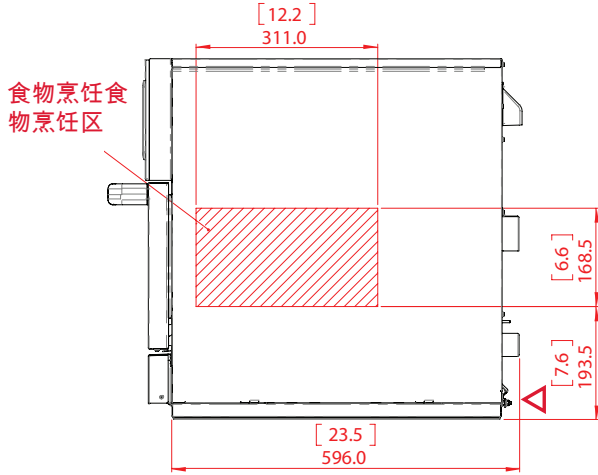

设备两侧无需留间隙，设备上方需要留 2" 的间隙。该产品不适合放置在其他设备内部。

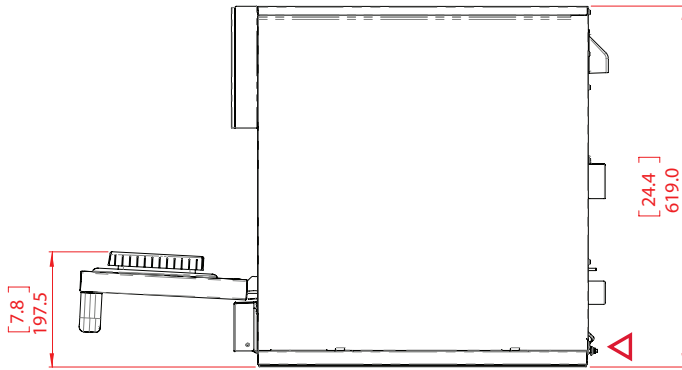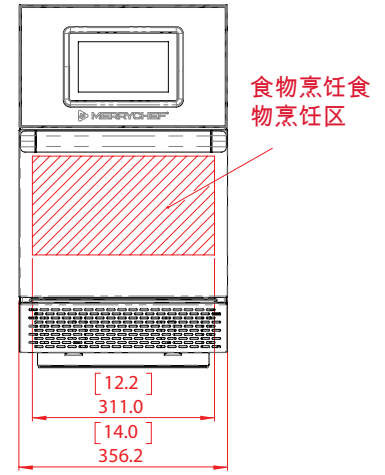

◁ = 电源线出口。电源线长度为 6ft/1.8m。

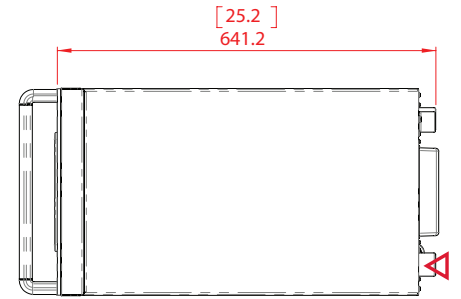

尺寸/重量：未拆箱烤箱

型号	外形尺寸			重量	
	高度	宽度	深度	标准功率	高功率
conneX®12	33.7" (855 mm)	20.5" (520 mm)	32.3" (820 mm)	净重 133 lbs. (60 kg)	净重 151 lbs. (68.7 kg)

尺寸/重量：烤箱

型号	外形尺寸			重量	
	高度	宽度	深度	标准功率	高功率
conneX®12	24.4" (619 mm)	14.0" (356.2 mm)	25.2" (641.2 mm)	净重 111 lbs. (50 kg)	净重 130 lbs. (58.7 kg)

功率要求和输出

\*该值并非指耗电量。\*\*该值为近似的微波功率输出。Merrychef建议安装D型断路器，并遵守当地适用法规。

型号	型号	饰面	电源					功率输出 (近似值)				
			电压	频率	布置和连接	插头类型	插头图像	插头相位额定电流*	最大功率输入	微波** (IEC 705) 100%	加热管	组合模式
conneX®12 标准功率	X12GXMV5AAL1CLUK	不锈钢	220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	UK BS1363 (G)		13A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
	X12GXMV5AAL1BKUK	碳晶黑	220-230V	50Hz	单相 L1+N+E	UK BS1363 (G)		13A	2990 W	1000 W	2200 W	1000 W** + 900 W
conneX®12 高功率	X12DBMV5KEL1CLCN	不锈钢	200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 3针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1CLEU		380-400V	50Hz	碳晶黑 L1+L2+N+E	IEC 309 5针脚		32A	3100 W + 3800 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5KEL1BKCN	碳晶黑	200-230V	50Hz	单相 L1+N+E	IEC 309 3针脚		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1BKEU		380-400V	50Hz	碳晶黑 L1+L2+N+E	IEC 309 5针脚		32A	3100 W + 3800 W	2000 W	2200 W	2000 W** + 2200 W

©2022 Welbilt Inc. 保留所有权利。