

# Four rapide

## Merrychef conneX® 12

Merrychef conneX® 12

Acier inoxydable



Noir de carbone



### Caractéristiques

- Le conneX® 12 est le four rapide le plus polyvalent sur le marché.
- Appareil tout-en-un idéal pour cuire, rôtir, griller et réchauffer des aliments frais ou surgelés rapidement, éliminant ainsi le besoin d'autres appareils.
- Cuisson jusqu'à 20 fois plus rapide que les autres méthodes de cuisson; peut fournir des aliments chauds sur demande.
- Appareil ayant le plus grand ratio de largeur avec cavité de 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 po) et appareil de 35,5 cm (14 po); convient à une surface de travail de 600 mm, ce qui est idéal lorsque l'espace est restreint.
- Convient pour exposition : fonctionne silencieusement et est facile à installer en raison de ses capacités de cuisson sans aération grâce à un convertisseur catalytique intégré qui élimine le besoin d'un ventilateur d'extraction.
- Extérieur froid au toucher permettant de le placer où bon vous semble, sans avoir à dégager l'espace autour de l'appareil.
- Facile à utiliser avec un écran large HD de 7 po et le contrôleur easyTouch® 2.0 de nouvelle génération, qui assurent des plats constants et de haute qualité.
- Cavité et boîtier en acier inoxydable avec cavité scellée arrondie pour faciliter le nettoyage.
- Filter à air breveté facile d'accès à l'avant.
- Connexion Wi-Fi/Ethernet avec accès au nuage KitchenConnect pour faciliter la mise à jour du menu (aussi possible par clé USB)

### Options

- Fini acier inoxydable ou noir de carbone. Verre très robuste autour du contrôleur easyTouch® 2.0.

### Included accessories

- Plaque de cuisson plate.
- Pelle à pizza avec protège-main et côtés renforcés.
- Plaque de cuisson pleine grandeur
- Plaque de refroidissement.
- Doublure de plaque de cuisson.

Pour découvrir une vaste gamme d'accessoires recommandés afin d'augmenter la polyvalence du conneX® 12 et réduire considérablement le temps de nettoyage, visitez le site [www.merrychef.com/products/accessories](http://www.merrychef.com/products/accessories)

### Fiche technique

High speed Technology® combinant trois technologies de chaleur :

- Micro-ondes
- Convection
- Jets d'air chaud optimisés.

#### PUISSANCE MICRO-ONDES

- Options de réglage du micro-ondes : Éteint et de 5 % à 100 % par tranches de 1 %.
- Système de distribution des micro-ondes doté d'une antenne active rotative pour assurer une distribution uniforme de la chaleur dans tous les aliments.

#### CHALEUR PAR CONVECTION


- Options de réglage de la température : Éteint et de 100 °C à 275 °C (212 °F à 527 °F) par tranches de 1 °C.
- Système de distribution de la chaleur par jets d'air optimisés pour assurer un brunissement uniforme.

#### VENTILATION

- Certification sans aération. Méthode d'essai 202 de l'EPA (8 h).
- Filtration catalytique interne pour limiter les émissions de graisse et d'odeurs.

#### CONTRÔLEUR easyTouch® 2.0

- Panneau de commande à écran tactile couleur HD avec icônes offrant un espace de stockage illimité pour les profils de cuisson à plusieurs étapes.
- Chaque profil de cuisson comprend jusqu'à six (6) étapes avec temps de cuisson programmable, réglages de la puissance du four à micro-ondes et instructions écrites ou illustrées pour chaque étape.
- Capacité d'autodiagnostic pour surveiller l'état des composants.
- Mise à jour de menu et transfert de données simples au moyen d'une clé USB et du nuage KitchenConnect.

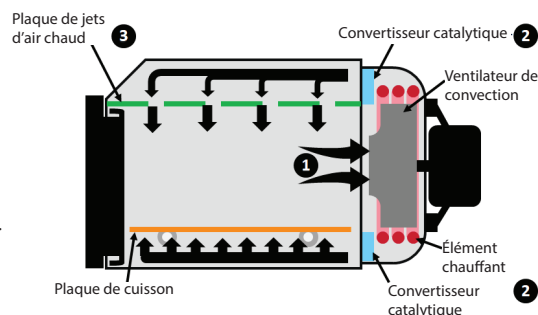


#### FONCTIONNEMENT

Le ventilateur de convection aspire l'air à travers l'arrière de la cavité (1). Celui-ci est chauffé et renvoyé dans la cavité en passant par les convertisseurs catalytiques (2) et la plaque de jets d'air chaud (3) pour assurer une répartition régulière de la chaleur dans le four. Cette régularité de distribution permet de cuire uniformément les aliments pour une finition dorée et croustillante à chaque fois.



Aucun espace n'est requis sur les côtés de l'appareil;  
un espace de 2 po est requis au-dessus de l'appareil.  
Cet appareil n'est pas conçu pour les appareils encastrés.

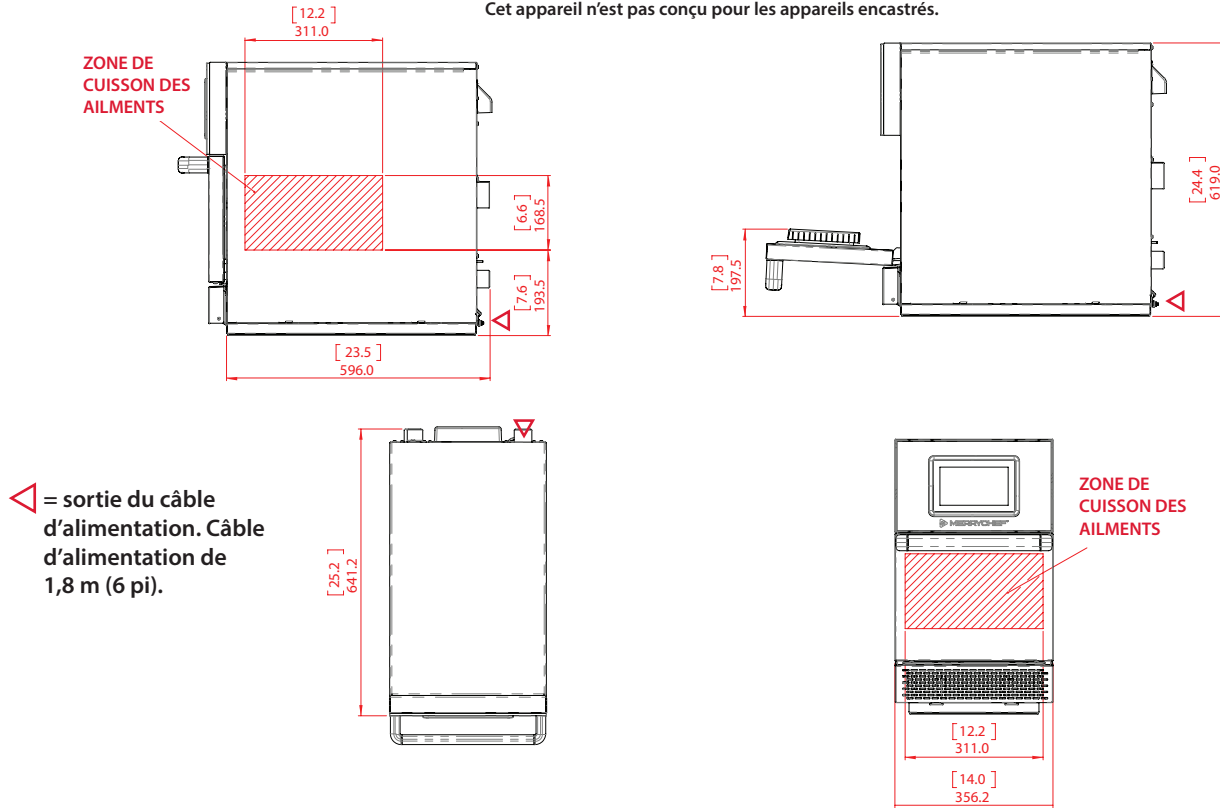

**DIMENSIONS/POIDS : FOUR DANS L'EMBALLAGE**

MODÈLE	DIMENSIONS			POIDS	
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	VERSION STANDARD	VERSION HAUTE PUISSANCE
conneX®12	33.7" (855 mm)	20.5" (520 mm)	32.3" (820 mm)	NET 133 lbs. (60 kg)	NET 151 lbs. (68.7 kg)

**DIMENSIONS/POIDS : FOUR**

MODÈLE	DIMENSIONS			POIDS	
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	VERSION STANDARD	VERSION HAUTE PUISSANCE
conneX®12	24.4" (619 mm)	14.0" (356.2 mm)	25.2" (641.2 mm)	NET 111 lbs. (50 kg)	NET 130 lbs. (58.7 kg)

\*Ce n'est pas une valeur de consommation. \*\*Correspond approximativement à la puissance de sortie micro-ondes. Merrychef recommande d'installer un disjoncteur de type D tout en demeurant conforme aux réglementations locales.

**ALIMENTATION ET PUISSANCE**

Modèle	Numéro de modèle	Fini	ALIMENTATION ÉLECTRIQUE							PUISSANCE DE SORTIE (ENVIRON)		
			Tension	Fréquence	Disposition et connexions	Type de fiche	Image de fiche	Intensité nominale de la prise par phase*	Puissance maximale d'entrée	Micro-ondes** (IEC 705) 100%	Chaleur par convection	Mode combiné
conneX®12 standard power	X12FXMV6SXL1CLUS	Acier inoxydable	208-240V	60Hz	Bipolaire et terre	NEMA 6-15P		15A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12DXMV6SNL1CLUS		208-240V	60Hz	Bipolaire et terre	NEMA 6-20P		20A	4500 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV6SXL1BKUS	Noir de carbone	208-240V	60Hz	Bipolaire et terre	NEMA 6-15P		15A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12DXMV6SNL1BKUS		208-240V	60Hz	Bipolaire et terre	NEMA 6-20P		20A	4500 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
conneX®12 high power	X12DBMV6DHL1CLUS	Acier inoxydable	208-240V	60Hz	Bipolaire et terre	NEMA L6-30P		30A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV6DFL1CLUS		208-240V	60Hz	Bipolaire et terre	NEMA 6-30P		30A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV6DHL1BKUS	Noir de carbone	208-240V	60Hz	Bipolaire et terre	NEMA L6-30P		30A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV6DFL1BKUS		208-240V	60Hz	Bipolaire et terre	NEMA 6-30P		30A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W

©2022 Welbilt Inc. Tous droits réservés.

Welbilt Headquarters  
2227 Welbilt Blvd New Port  
Richey, FL 34655

Welbilt Canada  
1177 Kamato Rd  
Mississauga, Ontario,  
Canada, L4W 1X4

Email: [Merrychef.marketing@welbilt.com](mailto:Merrychef.marketing@welbilt.com)  
USA - Tel: +1.877.375.9300  
Canada - Tel: +1.888.442.7526

[www.merrychef.com](http://www.merrychef.com)  
[www.welbilt.us](http://www.welbilt.us)  
© 2022 Merrychef U.K.

