

# Højhastighedsovn

## Merrychef conneX® 12

Rustfrit  
stål



Kulsort



### Funktioner

- conneX®12 er den mest alsidige højhastighedsovn på markedet.
- En alt-i-én-enhed, der er ideel til hurtig tilberedning, ristning, grilning og genopvarmning af friske eller frosne fødevarer, så du ikke behøver andre apparater.
- Ovnen tilbereder op til 20 gange hurtigere end andre tilberedningsmetoder, så du kan tilberede varm mad efter behov.
- Den har det største ovnrum på 30,5 cm x 30,5 cm (12" x 12") i forhold til ovnbredden 35,5 mm (14") og passer til en 600 mm bordplade, hvilket er perfekt, når pladsen er begrænset.
- Velegnet til brug i salgsområdet. Ovnen er støjsvag og nem at installere takket være aftræksfri madlavningsfunktioner via en indbygget katalysator, der fjerner behovet for en udsugningsventilator.
- Ovnenes let afkølelige eksteriør gør det sikkert at placere den hvor som helst uden behov for plads omkring enheden.
- Nem at betjene med en 7" HD-skærm i bredformat, og den nye generation af easyTouch®2.0 med ikonstyret styreenhed sikrer ensartede retter af høj kvalitet.
- Ovnrum og kabiner i rustfrit stål med forsejlet ovnrum med afrundede kanter gør den nem at rengøre.
- Patenteret frontmonteret overvåget luftfilter med nem adgang.
- Wi-fi/ethernet-forbundet med adgang til KitchenConnect cloud for nemme menuopdateringer (eller via en USB-nøgle).

### Valgmuligheder

- Rustfrit stål eller kulsort finish. Robust glas omgiver easyTouch® 2.0 styreenheden.

### Medfølgende tilbehør

- Flad stegeplade.
- Bagespade med sidekanter og håndbeskyttelse.
- Bageplade, fuld størrelse.
- Nedkølingsfad.
- Bageunderlag.

Du kan se et bredt udvalg af tilbehør, der anbefales for at opnå større fleksibilitet ud af conneX®12 og reducere rengøringstiden betydeligt, på [www.merrychef.com/products/accessories](http://www.merrychef.com/products/accessories)

## Specifikationer

High Speed Technology® kombinerer tre varmeteknologier:  
-Mikrobølge  
-Varmluft  
-Tvunget konvektion.

### MIKROBØLGEEFFEKT

- Indstillinger for mikrobølge: Fra og 5-100 % i intervaller på 1 %.
- Mikrobølge-distributionssystemet bruger en roterende aktiv antenne til at sikre jævn opvarmning af maden.

### VARMLUFT


- Indstillinger for temperatur: Fra og 100 °C til 275 °C i intervaller på 1 °C.
- Varmedistributionssystemet er via tvungen konvektion, hvilket sikrer den mest ensartede bruning.

### VENTILATION

- Certificeret aftræksfri EPA 202-testet (8 timer).
- Intern katalytisk filtrering til begrænsning af fedt- og lugtemissioner.

### easyTouch® 2.0 STYRESYSTEM

- Ikonstyret, HD-kontrolpanel med berøringfølsom farveskærm og ubegrænset lagring af tilberedningsprofiler i flere trin.
- Hver tilberedningsprofil har op til seks (6) trin med programmerbare tilberedningstider, indstillinger for mikrobølgeeffekt og skrevne og/eller grafiske brugerinstruktioner for hvert trin.
- Selvdiagnosticering til overvågning af komponenter.
- Nem menuopdatering eller dataoverførsel via USB-nøgle og KitchenConnect cloud.

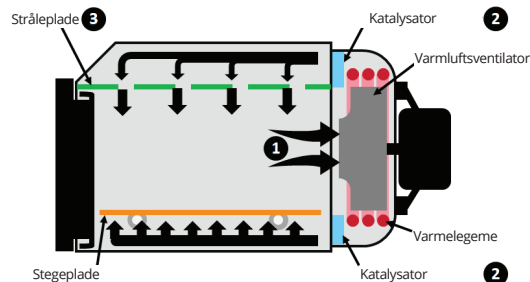


### SÅDAN FUNGERER DET

Konvektionsventilator trækker luft ind gennem ovnrummets bagside (1). Denne luft opvarmes derefter og returneres til ovnrummet via katalysatorerne (2) og strålepladen (3), så der genereres et jævnt varmemønster i ovnen. Dette varmemønster sikrer, at maden tilberedes jævnt og giver en sprød og gylden overflade hver gang.



Merrychef conneX® 12

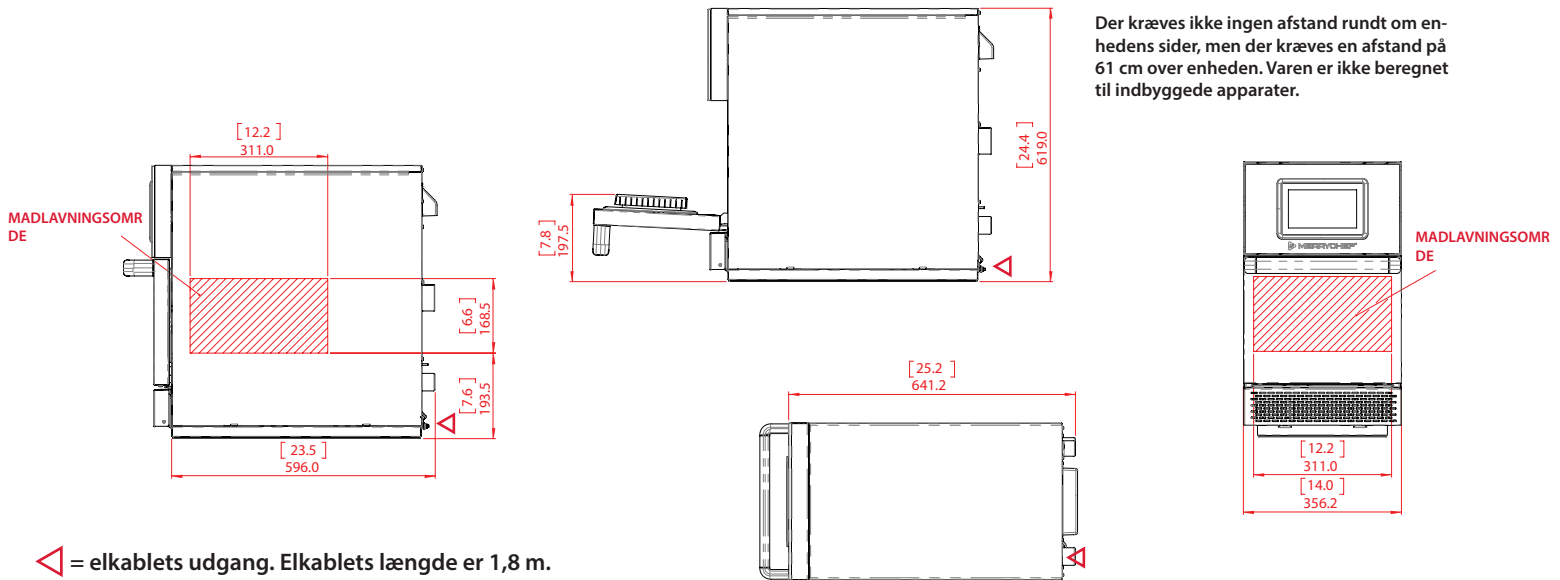
**DIMENSIONER/V GT: OVN I EMBALLAGE**

MODEL	SAMLET STØRRELSE			VÆGT	
	HØJDE	BREDE	DYBDE	STANDARDEFFEKT-UDGAVE	HØJ EFFEKT-UDGAVE
conneX®12	33,7" (855 mm)	20,5" (520 mm)	32,3" (820 mm)	NET 133 lbs. (60 kg)	NET 151 lbs. (68,7 kg)











**DIMENSIONER/V GT: OVN**

MODEL	SAMLET STØRRELSE			VÆGT	
	HEIGHT	WIDTH	DEPTH	STANDARDEFFEKT-UDGAVE	HØJ EFFEKT-UDGAVE
conneX®12	24,4" (619 mm)	14,0" (356,2 mm)	25,2" (641,2 mm)	NET 111 lbs. (50 kg)	NET 130 lbs. (58,7 kg)

\*Dette er ikke forbrug. \*\*Dette er omtrentlig afgivet mikrobølgeeffekt.

Merrychef anbefaler, at der installeres en type D-afbryder, hvis dette er i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

**STR MKRAV OG AFGIVET EFFEKT**

Model	Modelnummer	Overflade	ELFORSYNING							AFGIVET EFFEKT (CA.)		
			Spænding	Frekvens	Indretning og tilslutninger	Stiktype	Billede af stik	Stik med mærkespænding*	Maks indgangseffekt	Mikrobølger** (IEC 705) 100 %	Varmluft	Kombinationsmodus
conneX®12 standardeffekt	X12FXMV5ABL1CLEU	Rustfrit stål	220-230V	50Hz	Enkelt fase L1+N+E	EU CEE7		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet (Ret vinkel)		16A	1700 W + 1870 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV5ABL1BKEU	Kulsort	220-230V	50Hz	Enkelt fase L1+N+E	EU CEE7		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet (Ret vinkel)		16A	1700 W + 1870 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
conneX®12 høj effekt	X12DBMV5HEL1CLEU	Rustfrit stål	220-230V	50Hz	Enkelt fase L1+N+E	IEC 309 3-benet		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet		16A	1700 W + 2000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet		32A	3100 W + 3800 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5HEL1BKEU	Kulsort	220-230V	50Hz	Enkelt fase L1+N+E	IEC 309 3-benet		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet		16A	1700 W + 2000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-benet		32A	3100 W + 3800 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W

©2022 Welbilt Inc. Alle rettigheder forbeholdes.