

Høyhastighetsovn

Merrychef conneX® 12

Rustfritt stål



Karbonsvart



Funksjoner

- conneX®12 er den mest allsidige høyhastighetsovn på markedet.
- En alt-i-ett-enhet som er ideell for rask steking, risting, grilling og oppvarming av fersk eller frossen mat, slik at du fjerner behovet for andre apparater.
- Tilbered mat opptil 20 ganger raskere enn andre matlagingsmetoder med varm mat når du ønsker det.
- Den har det største forholdet mellom hulrommet på 30,5 cm x 30,5 cm og ovnsbredden på 35,5 cm og passer på en benkeplate på 600 mm – perfekt når plassen er liten.
- Egnet til synlig bruk, stillegående og enkel å montere på grunn av ventilasjonsfrie tilberedningsfunksjoner via en innebygd katalysator, som fjerner behovet for en avtrekksvifte.
- Det kjølige utvendige huset gjør den trygg å plassere hvor som helst uten at det er nødvendig med plass rundt enheten.
- Den er enkel å betjene med en 7-tommers HD-widescreen-skjerm og en ny generasjon easyTouch®2.0, ikondrevet kontroller, som sikrer retter av høy kvalitet hver gang.
- Hulrom og hus i rustfritt stål, med et forseglet avrundet hulrom som gjør den enkel å rengjøre.
- Patentert enkel tilgang til frontmontert, overvåket luftfilter.
- Wi-Fi-/Ethernet-tilkobling med tilgang til KitchenConnect-nettskyen for enkel menyoppdatering (eller via en USB-minnepinne).

Alternativer

- Overflater i rustfritt stål eller karbonsvart. Svært robust glass omgir easyTouch® 2.0-kontrolleren.

Medfølgende tilbehør

- Flatt stekebrett.
- Beskyttet håndspade med støttende sidekanter.
- Stekebrett i full størrelse.
- Avkjølingsfat.
- Stekematte.

For å få et bredt utvalg av tilbehør som anbefales for å oppnå større fleksibilitet fra conneX®12 og redusere rengjøringstiden betydelig, kan du gå til www.merrychef.com/products/accessories

Spesifikasjoner

High speed Technology® kombinerer tre oppvarmingsteknologier:
–Mikrobølge
–Konveksjon
–Justert høyhastighets varmluft (tuned impingement)

MIKROBØLGEEFFEKT

- Innstillinger for mikrobølgeovn: Av og 5–100 % i trinn på 1 %.
- Mikrobølge-distribusjonssystemet bruker en roterende aktiv antenne for å sikre jevn oppvarming gjennom hele maten.

KONVEKSJONSVARME


- Innstillinger for temperatur: Av og 100 til 275 °C i trinn på 1 °C.
- Varmefordelingssystemet går via justert høyhastighets varmluft, noe som sikrer at bruningen blir jevnere.

VENTILASJON

- Ventilasjonsfri sertifisering. EPA 202-testet (8 t).
- Intern katalytisk filtrering for å begrense utslipp av fett og lukt.

easyTouch® 2.0-KONTROLLSYSTEM

- Ikondrevet kontrollpanel med HD-fargeberørings-skjerm og ubegrenset lagringsplass for flertrinns matlagingsprofiler.
- Hver matlagingsprofil har opptil seks (6) trinn med programmerbare steketider, innstillinger for mikrobølgeeffekt og skriftlige instruksjoner og/eller bildeinstruksjoner for hvert trinn.
- Selvdiagnostisering-funksjon for å overvåke komponenter.
- Enkel menyoppdatering eller dataoverføring via USB-minnepinne og KitchenConnect-nettskyen.


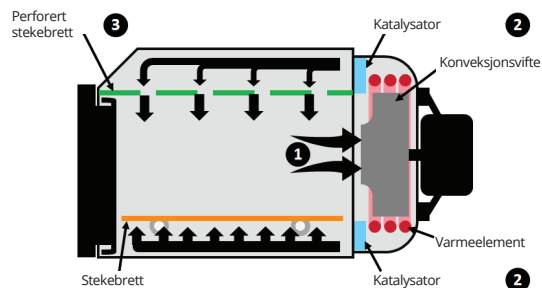


SLIK FUNGERER DET



Konveksjonsviften trekker inn luft gjennom baksiden av hulrommet (1). Denne blir så varmet opp og returnert til ovnskammeret gjennom katalysatorene (2) og det perforerte stekebrettet (3) for å gi jevn fordeling av varmen i hele ovnen. Denne varmfordelingen gjør at maten tilberedes jevnt og skaper en sprø, gyllen overflate – hver gang.



Merrychef conneX® 12

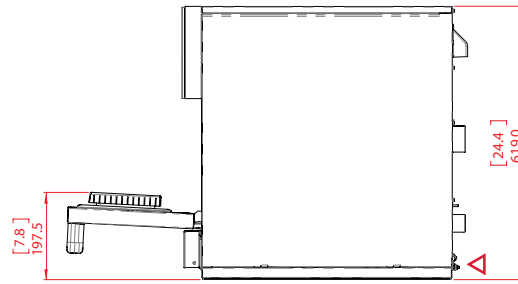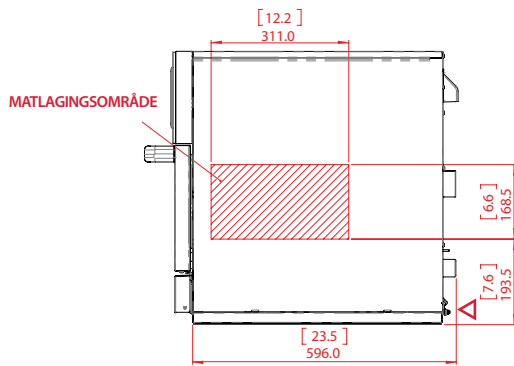

Det kreves ingen klaring rundt sidene av enheten. 6 cm klaring over enheten er nødvendig. Denne varen er ikke beregnet for innebygde apparater.

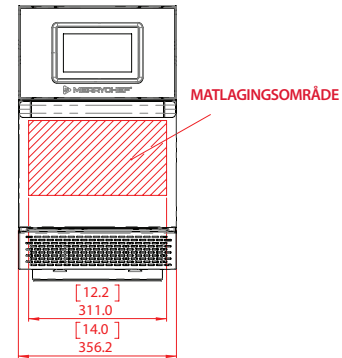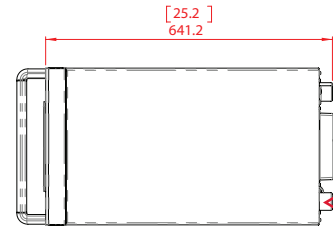

◁ = strømkabelutgang. Strømkabellengde er 1,8 m.

MÅL/VEKT: INNPAKKET OVN











MODELL	SAMLET STØRRELSE			VEKT	
	HØYDE	BREDDDE	DYBDE	STANDARDEFFEKTVERSJON	HØYEFFEKTVERSJON
conneX®12	855 mm (33,7 tommer)	520 mm (20,5 tommer)	820 mm (32,3 tommer)	NETTO 60 kg (133 lb)	NETTO 68,7 kg (151 lb)

MÅL/VEKT: OVN

MODELL	SAMLET STØRRELSE			VEKT	
	HØYDE	BREDDDE	DYBDE	STANDARDEFFEKTVERSJON	HØYEFFEKTVERSJON
conneX®12	619 mm (24,4 tommer)	356,2 mm (14,0 tommer)	641,2 mm (25,2 tommer)	NETTO 50 kg (111 lb)	NETTO 58,7 kg (130 lb)

*Dette er ikke forbruk. **Dette er omtrentlig mikrobølgenytteteffekt. Merrychef anbefaler å installere en type D-strømbryter samtidig som du overholder lokale forskrifter.

STRØMKRAV OG NYTTEEFFEKT

Modell	Modellnummer	Overflate	STRØMFORSYNING							NYTTEEFFEKT (CA.)		
			Spenning	Frekvens	Ordning og tilkoblinger	Type støpsel	Støpselbilde	Nominell fasestrøm, støpsel*	Maks nytteeffekt	Mikrobølge** (IEC 705) 100%	Konveksjonsvarme	Kombinasjonsmodus
conneX®12 standardeffekt	X12FXMV5ABL1CLEU	Rustfritt stål	220-230V	50Hz	Enkelfase L1+N+E	EU CEE7		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin (Høyre vinkel)		16A	1700 W + 1870 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV5ABL1BKEU	Karbons vart	220-230V	50Hz	Enkelfase L1+N+E	EU CEE7		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin (Høyre vinkel)		16A	1700 W + 1870 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
conneX®12 høyeffekt	X12DBMV5HEL1CLEU	Rustfritt stål	220-230V	50Hz	Enkelfase L1+N+E	IEC 309 3-pin		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin		16A	1700 W + 2000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin		32A	3100 W + 3800 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5HEL1BKEU	Karbons vart	220-230V	50Hz	Enkelfase L1+N+E	IEC 309 3-pin		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin		16A	1700 W + 2000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin		32A	3100 W + 3800 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W

©2022 Welbilt Inc. Med enerett.