

# Höghastighetsugn

## Merrychef conneX® 12

Rostfritt stål



Kimrök



### Funktioner

- conneX®12 är den mest mångsidiga höghastighetsugnen på marknaden.
- En allt-i-ett-enhet som passar perfekt för att snabbt laga mat, rosta, grilla och värma upp färsk eller fryst mat och som eliminerar behovet av andra apparater.
- Med ugnen går matlagningen upp till 20 gånger snabbare än med andra matlagningsmetoder så att du snabbt kan få varm mat när den behövs.
- Den har det största förhållandet mellan ugnsutrymme på 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum) till ugnens bredd som är 35,5 cm (14 tum) och kan ställas på en 600 mm bänkskiva, vilket är perfekt när utrymmet är begränsat.
- Lämplig för användning på plats, är tyst och enkel att installera tack vare fläktfria matlagningsfunktioner via en inbyggd katalysator som eliminerar behovet av en utsugsfläkt.
- Den svala utsidan gör att den säkert kan placeras var som helst utan att det behövs något utrymme runt enheten.
- Den är enkel att använda tack vare HD-bredbildsskärmen på 7 tum och den nya generationens ikonstyrda styrenhet easyTouch®2.0, som säkerställer en konsekvent hög kvalitet på tillagade rätter.
- Den är enkel att rengöra eftersom höljet och ugnsutrymmet är i rostfritt stål och ugnsutrymmet är slutet med rundade kanter.
- Patenterat frammonterat luftfilter för enkel åtkomst och kontroll.
- Kan anslutas till Wi-Fi eller ethernet för åtkomst till KitchenConnect-molnet för enkla menyuppdateringar (eller via ett USB-minne).

### Alternativ

- Finish i rostfritt stål eller kimrök. Mycket robust glas omger easyTouch® 2.0-styrenheten.

### Medföljande tillbehör

- platt ugnsplatta
- skyddad bakspade med sidoväggar
- bakplåt, fullstor
- avsvalningskär
- duk för ugnsplatta

För tillgång till ett brett utbud av tillbehör som rekommenderas för att få större flexibilitet med conneX®12 och minska tiden det tar att rengöra apparaten, gå till [www.merrychef.com/products/accessories](http://www.merrychef.com/products/accessories)

## Specifikationer

High speed Technology® kombinerar tre värmetekniker:  
-mikrovågsteknik  
-varmluftsteknik  
-inställd impingementteknik

### MIKROVÅGSEFFEKT

- Alternativ för mikrovågsinställningar: Av och 5–100 % i steg om 1 %.
- I mikrovågsdistributionssystemet används en roterande aktiv antenn för att säkerställa jämn uppvärmning av maten.

### VARMLUFTSVÄRME


- Alternativ för temperaturinställning: Av och 100 (212 °F) till 275 °C (527 °F) i steg om 1 °C.
- Värme fördelningssystemet styrs av inställd impingementteknik, vilket säkerställer den mest jämna stekytan.

### VENTILATION

- Certifiering för fläktfri apparat. EPA 202-testad (8 timmar).
- Intern katalytisk filtrering för att begränsa fett- och luktsläpp.

### easyTouch® 2.0-STYRSYSTEM

- Ikonstyrd HD-färgpekskärn med obegränsad lagring av matlagningsprofiler med flera steg.
- Varje matlagningsprofil har upp till sex (6) steg med programmerbara tillagningstider, mikrovågseffektinställningar och skriftliga eller illustrerade användaranvisningar för varje steg.
- Självdiagnostikfunktion för övervakning av komponenter.
- Enkla menyuppdateringar eller dataöverföring via USB-minne och KitchenConnect-molnet.

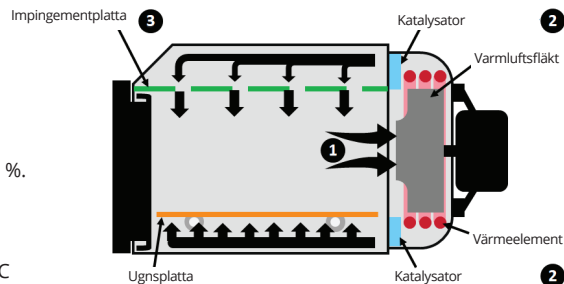


### SÅ FUNGERAR DEN

Varmluftsflieten suger in luft genom ugnutrymmets bakre del (1). Luften värms sedan upp och pumpas ut i ugnsutrymmet via katalysatorn (2) och varmluftspattan (3) för att jämnt värma upp ugnen. Detta värmelement gör att maten tillagas på ett jämnt sätt och för en sprödd och gyllene yta varje gång.



Merrychef conneX® 12

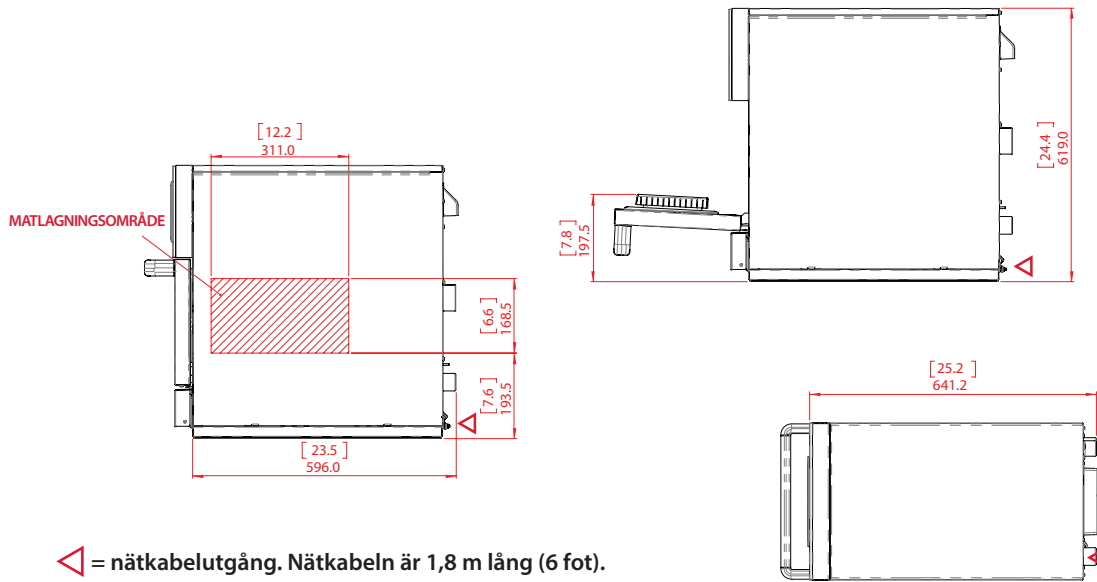

Inget utrymme krävs runt enhetens sidor, ett utrymme på 2 tum krävs ovanför enheten. Produkten är inte avsedd för inbyggda apparater.

◁ = nät-kabelutgång. Nät-kabeln är 1,8 m lång (6 fot).

**MÅTT/VIKT: FÖRPACKAD UGN**











MODELL	TOTAL STORLEK			VIKT	
	HÖJD	BREDD	DJUP	STANDARDEFFEKT-VERSION	HÖGEFFEKT-VERSION
conneX®12	33,7 tum (855 mm)	20,5 tum (520 mm)	32,3 tum (820 mm)	NETTOVIKT 133 lbs. (60 kg)	NETTOVIKT 151 lbs. (68,7 kg)

**MÅTT/VIKT: UGN**

MODELL	TOTAL STORLEK			VIKT	
	HÖJD	BREDD	DJUP	STANDARDEFFEKT-VERSION	HÖGEFFEKT-VERSION
conneX®12	24,4 tum (619 mm)	14,0 tum (356,2 mm)	25,2 tum (641,2 mm)	NETTOVIKT 111 lbs. (50 kg)	NETTOVIKT 130 lbs. (58,7 kg)

\* Det här är inte förbrukning. \*\* Det här är den ungefärliga mikrovågseffekten. Merrychef rekommenderar att du installerar en Type D-krets brytare och säkerställer att enheten fortsatt är i enlighet med lokala bestämmelser.

**STRÖMKRAV OCH UTEFFEKT**

Modell	Modellnummer	Finish	ELFÖRSÖRJNING							UTEFFEKT (CA)		
			Spänning	Frekvens	Anordning och anslutningar	Kontakttyp	Bild av kontakt	Kontaktens märkström för fas*	Högsta strömingång	Mikrovåg** (IEC 705) 100%	Varm-luftsvarme	Kombinations-läge
conneX®12 standardeffekt	X12FXMV5ABL1CLEU	Rostfritt stål	220-230V	50Hz	Enfas, L1+N+E	EU CEE7		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Tvåfas L1+L2+N+E	IEC 309, 5 stift (Rät vinkel)		16A	1700 W + 1870 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV5ABL1BKEU	Kimrök	220-230V	50Hz	Enfas, L1+N+E	EU CEE7		16A	3680 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
	X12FXMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Tvåfas L1+L2+N+E	IEC 309, 5 stift (Rät vinkel)		16A	1700 W + 1870 W	1000 W	2200 W	1000 W*** + 1300 W
conneX®12 hög effekt	X12DBMV5HEL1CLEU	Rostfritt stål	220-230V	50Hz	Enfas, L1+N+E	IEC 309 3 stift		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Tvåfas L1+L2+N+E	IEC 309 5 stift		16A	1700 W + 2000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1CLEU		380-400V	50Hz	Tvåfas L1+L2+N+E	IEC 309 5 stift		32A	3100 W + 3800 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5HEL1BKEU	Kimrök	220-230V	50Hz	Enfas, L1+N+E	IEC 309 3 stift		32A	6000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Tvåfas L1+L2+N+E	IEC 309 5 stift		16A	1700 W + 2000 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W
	X12DBMV5GCL1BKEU		380-400V	50Hz	Tvåfas L1+L2+N+E	IEC 309 5 stift		32A	3100 W + 3800 W	2000 W	2200 W	2000 W*** + 2200 W

©2022 Welbilt Inc. Med ensamrätt.