

Høyhastighetsovn

Merrychef conneX® 16

Rustfritt-
stål



Karbon-
svart



Funksjoner

- conneX®16 er den mest allsidige høyhastighetsovnen på markedet.
- En alt-i-ett-enhet som er ideell for rask steking, resting, grilling og oppvarming av fersk eller frossen mat, slik at du fjerner behovet for andre apparater.
- Tilbered mat opptil 20 ganger raskere enn andre matlagingsmetoder med varm mat når du ønsker det.
- Den har det største forholdet mellom hulrommet på 40,5 cm x 40,5 cm og ovnsbredden på 45,5 cm og passer på en benkeplate på 700 mm – perfekt når plassen er liten.
- Egnet til synlig bruk, stillegående og enkel å montere på grunn av ventilasjonsfrie tilberedningsfunksjoner via en innebygd katalysator, som fjerner behovet for en avtrekksvifte.
- Det kjølige utvendige huset gjør den trygg å plassere hvor som helst uten at det er nødvendig med plass rundt enheten.
- Den er enkel å betjene med en 7-tommers HD-widescreen-skjerm og en ny generasjon easyTouch®2.0, ikondrevet kontroll, som sikrer retter av høy kvalitet hver gang.

- Hulrom og hus i rustfritt stål, med et forseglet avrundet hulrom som gjør den enkel å rengjøre.
- Patentert enkel tilgang til frontmontert, overvåket luftfilter.
- Wi-Fi-/Ethernet-tilkobling med tilgang til KitchenConnect-nettskyen for enkel menyoppdatering (eller via en USB-minnepinne).

Alternativer

- Overflate i rustfritt stål eller karbonsvart. Svært robust glass omgir easyTouch® 2.0-kontrolleren.

Medfølgende tilbehør

- flatt stekebrett.
- Beskyttet håndspade med støttende sidekanter.
- Stekebrett i full størrelse.
- Avkjølingsfat.
- Stekematte.

For å få et bredt utvalg av tilbehør som anbefales for å oppnå større fleksibilitet fra conneX®16 og redusere rengjøringstiden betydelig, kan du gå til www.merrychef.com/products/accessories

Spesifikasjoner

High speed Technology® kombinerer tre oppvarmingsteknologier: –
– Mikrobølge
– Konveksjon
– Justert høyhastighets varmluft (tuned impingement)

MIKROBØLGEEFFEKT

- Innstillinger for mikrobølgeovn: Av og 5–100 % i trinn på 1 %.
- Mikrobølge-distribusjonssystemet bruker en roterende aktiv antenne for å sikre jevn oppvarming gjennom hele maten.

KONVEKSJONSVARME


- Innstillinger for temperatur: Av og 100 til 275 °C i trinn på 1 °C.
- Varmefordelingssystemet går via justert høyhastighets varmluft, noe som sikrer at bruningen blir jevnere.

VENTILASJON

- Ventilasjonsfri sertifisering. EPA 202-testet (8 t).
- Intern katalytisk filtrering for å begrense utslipp av fett og lukt.

easyTouch® 2.0-KONTROLLSYSTEM

- Ikondrevet kontrollpanel med HD-fargeberøringsskjerm og ubegrenset lagringsplass for flertrinns matlagingsprofiler.
- Hver matlagingsprofil har opptil seks (6) trinn med programmerbare steketider, innstillinger for mikrobølgeeffekt og skriftlige instruksjoner og/eller bildeinstruksjoner for hvert trinn.
- Selvdiagnostisering-funksjon for å overvåke komponenter.
- Enkel menyoppdatering eller dataoverføring via USB-minnepinne og KitchenConnect-nettskyen.

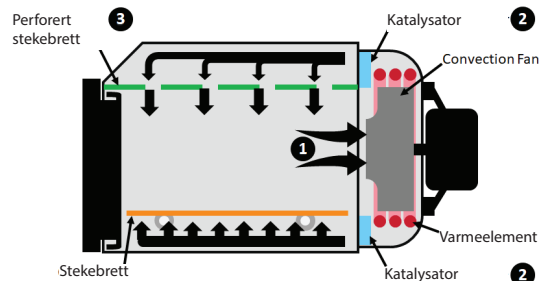

SLIK FUNGERER DET


Konveksjonsviften trekker inn luft gjennom baksiden av hulrommet (1). Denne blir så varmet opp og returnert til ovnskammeret gjennom katalysatorene (2) og det perforerte stekebrettet (3) for å gi jevn fordeling av varmen i hele ovnen. Denne varmfordelingen gjør at maten tilberedes jevnt og skaper en sprø, gyllen overflate – hver gang.



Merrychef conneX® 16

Det kreves ingen klaring rundt sidene av enheten. 6 cm klaring over enheten er nødvendig. Denne varen er ikke beregnet for innebygde apparater.

MATLAGINGSOMRÅDE

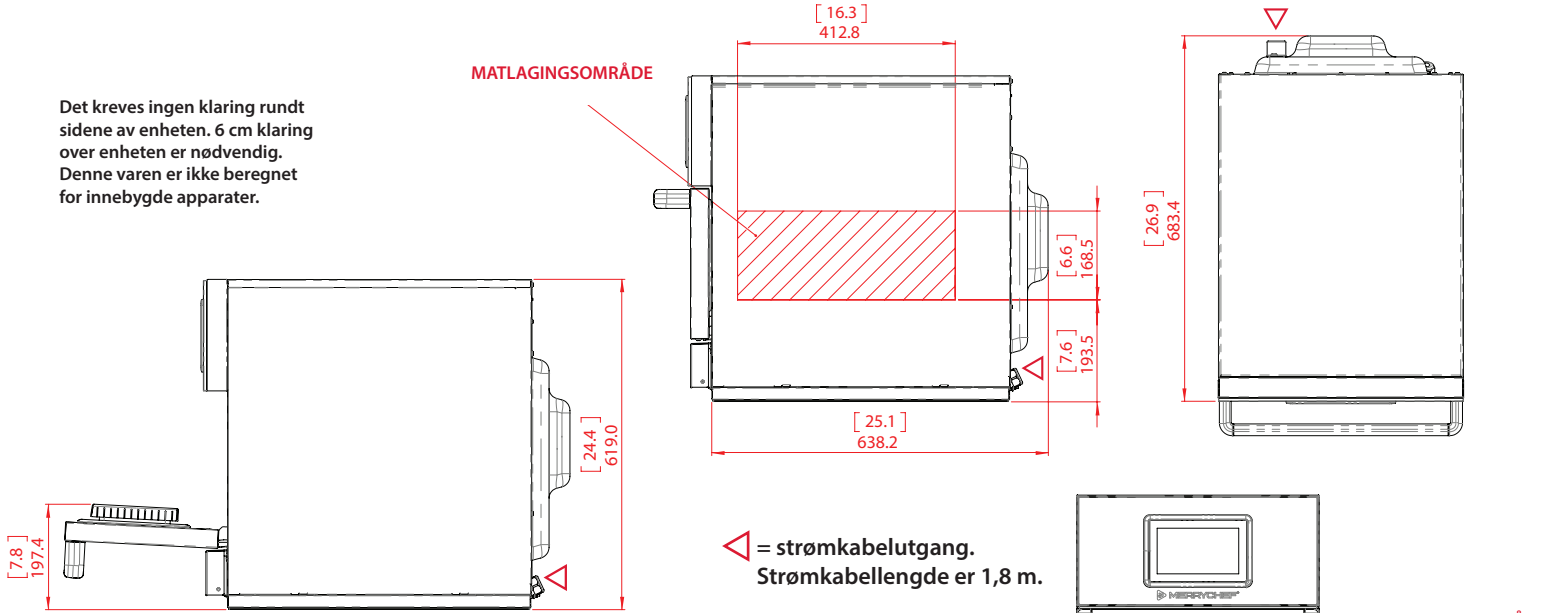

MÅL/VEKT: INNPAKKET OVN

MODELL	SAMLET STØRRELSE			VEKT
	HØYDE	BREDDER	DYBDE	
conneX®16	855 mm (33,7 tommer)	620 mm (24,4 tommer)	820 mm (32,3 tommer)	NETTO 79,2 kg (175 lbs.)

MÅL/VEKT: OVN

MODELL	SAMLET STØRRELSE			VEKT
	HØYDE	BREDDER	DYBDE	
conneX®16	619 mm (24,4 tommer)	458,8 mm (18,1 tommer)	683,4 mm (26,9 tommer)	NETTO 67,2 kg (148 lbs.)

MATLAGINGSOMRÅDE

STRØMKRAV OG NYTTEEFFEKT

Modell	Modellnummer	Overflate	STRØMFORSYNING							NYTTEEFFEKT (CA.)		
			Spenning	Frekvens	Ordning og tilkoblinger	Type støpsel	Støpsel bilde	Nominell fasestrøm støpsel*	Maks. nytteeffekt	Mikrobølge** (IEC 705) 100%	Konveksjonsvarme	Kombinasjonsmodus
conneX16® høy effekt	X16SBMV5HEL1CLEU	Rustfritt stål	220-230V	50Hz	Enkelfase L1+N+E	IEC 309 3-pin		32A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1CLEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5HEL1BKEU	Karbonsvart	220-230V	50Hz	Enkelfase L1+N+E	IEC 309 3-pin		32A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin		16A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1BKEU		380-400V	50Hz	Dobbeltfase L1+L2+N+E	IEC 309 5-pin		32A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W

*Dette er ikke forbruk. **Dette er omtrentlig mikrobølgenytteeffekt.

Merrychef anbefaler å installere en type D-strømbryter samtidig som du overholder lokale forskrifter.

©2022 Welbilt Inc. Med enerett.