

Four rapide

Merrychef eikon® e1s



Caractéristiques de série

- Technologie de cuisson rapide associant trois technologies de réchauffage :
 - Incidence optimisée
 - Micro-ondes
 - Convection
- Capacités de cuisson sans aération grâce à un convertisseur catalytique intégré
- Cuisson rapide : jusqu'à 10 à 12 fois plus vite qu'avec un four conventionnel
- Enceinte de 31 cm dans un encombrement de 40,7 cm en largeur
- Extérieur froid au toucher
- Interface utilisateur à écran tactile easyTouch®, pilotée par icônes
- Nettoyage très facile grâce aux bords larges et arrondis
- Fonctionnement silencieux – 52 dbA en mode veille
- Transfert de données par clé USB, jusqu'à 1024 profils de cuisson
- Test de diagnostic intégré
- Tient sur un plan de travail de 50 cm
 - Extérieur noir en acier inoxydable
 - Face avant à bords arrondis

Accessoires disponibles

- Plaque de cuisson pleine
- Doublure de plaque de cuisson
- Panier à socle plein
- Pelle à pizza protégée avec côtés renforcés
- Autres accessoires sur demande


Merrychef eikon® e1s

Caractéristiques

L'eikon® e1s est le choix idéal de tous ceux qui souhaitent préparer à la demande des plats chauds dans un encombrement minimal.

L'eikon® e1s est la façon idéale de réchauffer, cuire et griller une grande diversité de produits alimentaires frais ou surgelés tels que sandwiches, pâtisseries, pizzas, poisson, légumes et viande.

Un appareil eikon® e1s standard fonctionne sur une prise domestique standard 16 A.

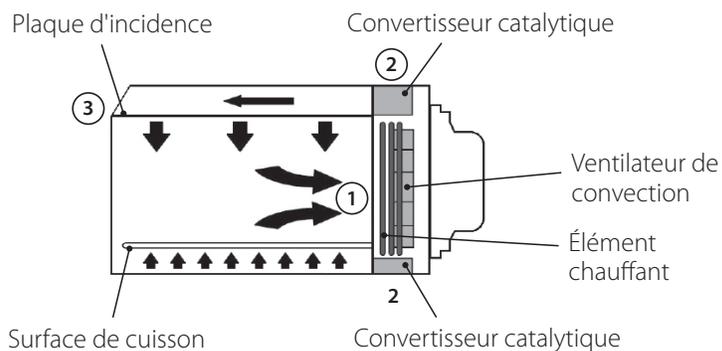

FONCTIONNEMENT

Le ventilateur de convection aspire l'air à travers l'entrée de ventilateur (1). Celui-ci est chauffé et renvoyé dans l'enceinte en passant par les convertisseurs catalytiques (2) et la plaque d'incidence (3) pour assurer une répartition régulière de la chaleur dans le four. Cette régularité de distribution permet de cuire régulièrement le produit pour une finition dorée et croustillante à chaque fois.



ACCESSOIRES DISPONIBLES

- Plaque de cuisson pleine
- Spatule avec côtés renforcés
- Doublure de plaque de cuisson
- Panier à socle plein

CONSTRUCTION


- Enceinte et carrosserie en acier inoxydable

PUISSANCE MICRO-ONDES

- Réglages de micro-ondes, arrêt ou 5–100 % par incréments de 1 %

CHALEUR PAR CONVECTION

- Réglages de température, arrêt et de 100°C à 260°C par incréments de 1°C

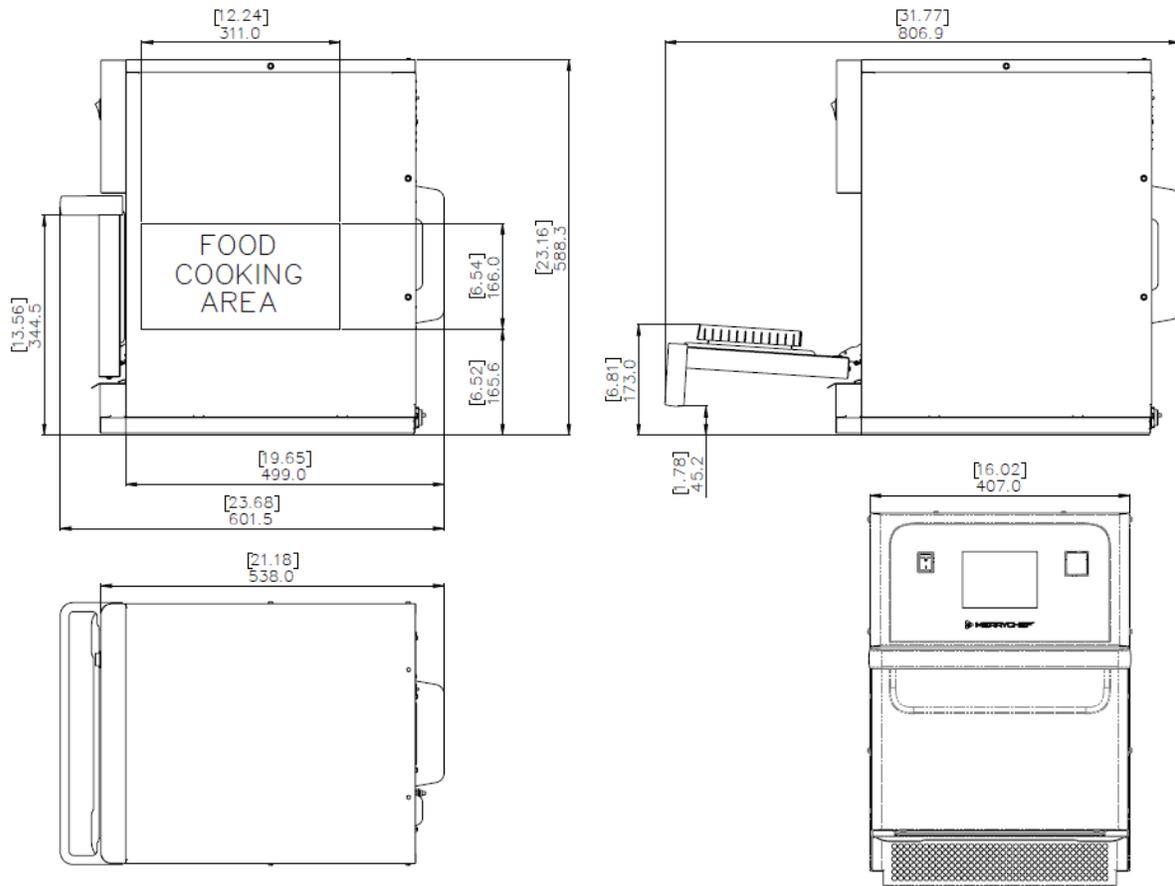

DIMENSIONS

MODÈLE	DIMENSION HORS TOUT			POIDS NET
	HAUTEUR	LARGEUR	PROFONDEUR	
eikon e1s	588 mm	407 mm	538 mm	NET 58,0 kg BRUT 61,0 kg

ALIMENTATION ET PUISSANCE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE						Puissance restituée (ENVIRON)		
Pays / Région	Tension	Disposition	Type de fiche	Intensité nominale de la prise par phase*	Puissance maximale d'entrée	Micro-ondes** (CEI 705) 100 %	Chaleur par convection	Mode combiné
UK	1n-240 V 50 Hz	Monophasé	L + N + E	13 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
EU	1n-240 V 50 Hz	Monophasé	L + N + E	16 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W

*Ce n'est pas une valeur de consommation. **Correspond approximativement à la puissance de sortie micro-ondes.

Welbilt se réserve le droit de modifier sans préavis la conception ou les spécifications.

Merrychef eikon® e1s