

Forno ad alta velocità

Merrychef eikon[®] e1s



Caratteristiche standard

- La tecnologia a cottura rapida combina tre tecnologie di riscaldamento:
 - Ad impatto regolato
 - Microonde
 - Convezione
- Funzionalità di cottura senza sfiato tramite convertitore catalitico integrato
- Cottura fino a 10–12 volte più rapida rispetto a un forno tradizionale
- Cavità da 31cm con larghezza di ingombro di 40,7 cm
- Esterno freddo al tatto
- Interfaccia utente con touchscreen a icone easyTouch[®]
- Facilissimo da pulire con bordi arrotondati
- Funzionamento silenzioso: 52 dBA in modalità standby
- Trasferimento dati con chiavetta USB per fino a 1024 profili di cottura
- Test diagnostico integrato
- Adatto a un piano di 50 cm
 - Esterno nero su acciaio inox
 - Design anteriore dai bordi morbidi

Accessori disponibili


- Solida piastra di cottura
- Rivestimento della piastra di cottura
- Solido cestello di base
- Spatola con protezione e bordi di supporto
- Altri accessori su richiesta

Specifiche

eikon[®] e1s è la prima scelta per chiunque desideri preparare cibi caldi e freschi su richiesta, dove lo spazio è limitato.

eikon[®] e1s è il modo ideale per cucinare, tostare, grigliare, cuocere al forno e rigenerare un'ampia gamma di alimenti freschi o surgelati, come panini, pasticcini, pizze, pesce, verdure e carne.

Un'unità eikon[®] e1s standard funziona con la normale alimentazione domestica da 13 A a 16 A.

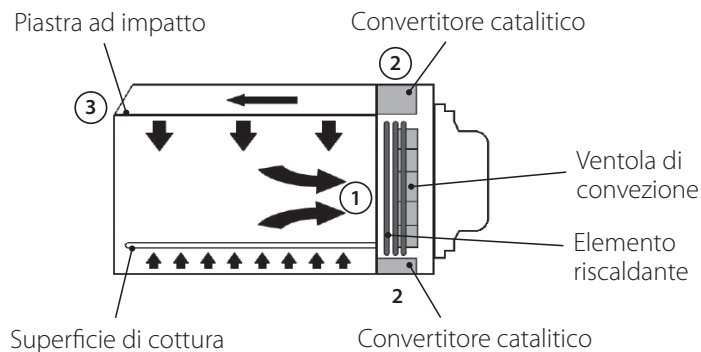

COME FUNZIONA

La ventola di convezione aspira l'aria all'interno, attraverso l'ingresso della ventola (1). L'aria viene quindi riscaldata e reintrodotta nella cavità attraverso i convertitori catalitici (2) e la piastra ad impatto (3) per produrre un flusso di calore uniforme nel forno. Questo flusso di calore consente la cottura omogenea dei cibi e produce ogni volta una finitura croccante e dorata.



Merrychef eikon[®] e1s

ACCESSORI INCLUSI

- Solida piastra di cottura
- Spatola con bordi di supporto
- Rivestimento della piastra di cottura
- Solido cestello di base

STRUTTURA


- Cavità e involucro in acciaio inox

POTENZA DEL MICROONDE

- Impostazioni del microonde, spento o 5–100% in incrementi dell'1%

CALORE CONVETTIVO

- Impostazioni della temperatura OFF e da 100°C a 260°C in incrementi di 1°C

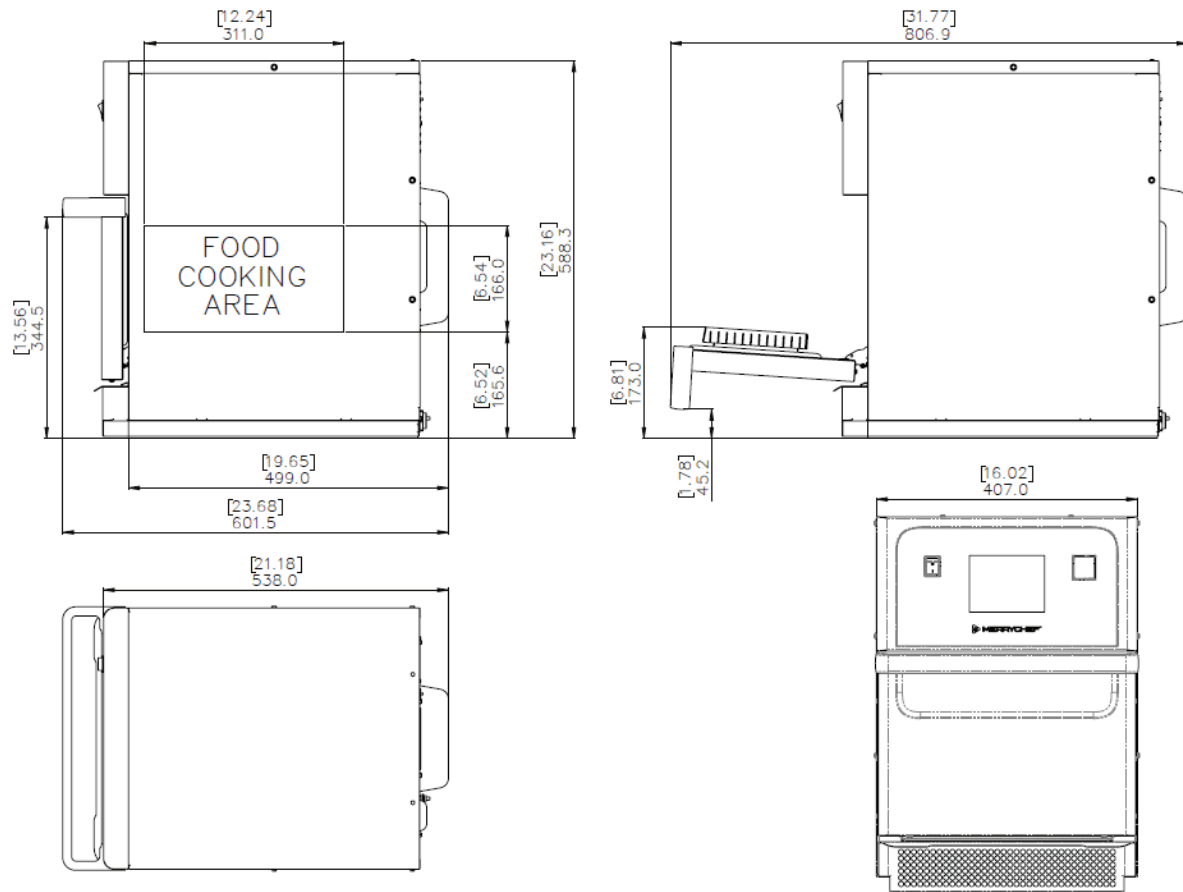

DIMENSIONI

MODELLO	DIMENSIONI COMPLESSIVE			PESO NETTO
	ALTEZZA	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	
eikon e1s	588 mm	407 mm	538 mm	NETTO 58,0 kg LORDO 61,0 kg

REQUISITI E POTENZA DI ALIMENTAZIONE

ALIMENTAZIONE ELETTRICA						POTENZA DI ALIMENTAZIONE (APPROSSIMATIVA)		
Paese / Regione	Tensione	Disposizione	Tipo di spina	Corrente nominale della spina per fase*	Energia assorbita max.	Microonde** (IEC 705) 100%	Calore convettivo	Modalità combinata
UK	1n-240 V 50 Hz	Monofase	L+N+E	13 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
EU	1n-240 V 50 Hz	Monofase	L+N+E	16 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W

*Non equivale al consumo. **Equivale circa alla potenza erogata del microonde.

Welbilt si riserva il diritto di apportare modifiche al design o alle specifiche senza preavviso.

Merrychef eikon® e1s