

Höghastighetsugn

Merrychef eikon® e1s



Standardfunktioner

- Tekniken för snabbmatlagning kombinerar tre värmetekniker:
 - Direkt varmluft
 - Mikrovågor
 - Varmluft
- Ventillös matlagning med inbyggd katalysator
- Snabb matlagning upp till 10–12 gånger snabbare än en vanlig ugn
- 31 cm inre ugnsmått med 40,7 cm total yttre storlek
- Sval utsida
- easyTouch®, ikonbaserad pekskärm
- Mycket lätt att rengöra med stora, rundade kanter
- Tyst drift – 52 dBA i standbyläge
- Dataöverföring av upp till 1 024 matlagningsprofiler via USB-minne
- Inbyggd diagnostik
- Ryms på en 50 cm bänkskiva
 - Svart utvändig finish på rostfritt stål
 - Frontdesign med mjuka kanter

Tillgängliga tillbehör


- Solid ugnsplatta
- Duk för ugnsplatta
- Korg med solid botten
- Skyddad spade med sidoväggar
- Övriga tillbehör på begäran

Specifikationer

eikon® e1s är förstahandsvalet för alla som vill tillaga färsk och varm mat på beställning när utrymmet är begränsat.

eikon® e1s är det idealiska sättet att steka, rosta, grilla, baka och värma upp en mängd olika färska eller frusna matvaror, som mackor, bakverk, pizza, fisk, grönsaker och kött.

En eikon® e1s-enhet i standardutförande drivs med ett vanligt elnät på 13A–16A.

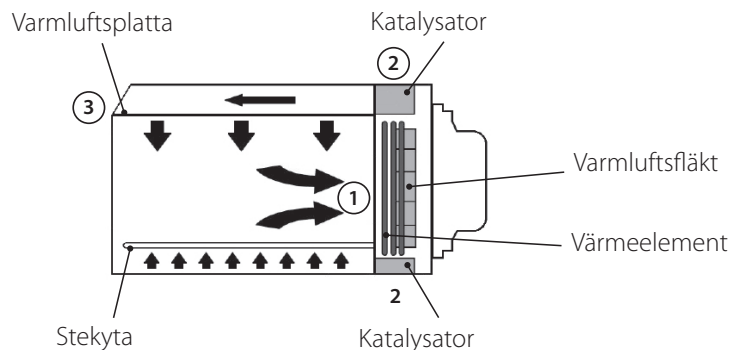

SÅ FUNGERAR DEN

Varmluftsfälten suger in luft genom fläktintaget (1). Luften värms sedan upp och pumpas ut i ugnsutrymmet via katalysatorn (2) och varmluftsplattan (3) för att jämnt värma upp ugnen. Detta värmemönster gör att maten tillagas på ett jämnt sätt och får en spröd och gyllene yta, varje gång.



Merrychef eikon® e1s

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

- Solid ugnsplatta
- Spade med stödjande sidoväggar
- Duk för ugnsplatta
- Korg med solid botten

MIKROVÅGSEFFEKT


- Mikrovågsinställningar, av eller 5–100 % i steg om 1 %

VARMLUFTSVÄRME

- Temperaturinställning AV och från 100 °C till 260 °C i steg om 1 °C

KONSTRUKTION

- Insida och stomme i rostfritt stål

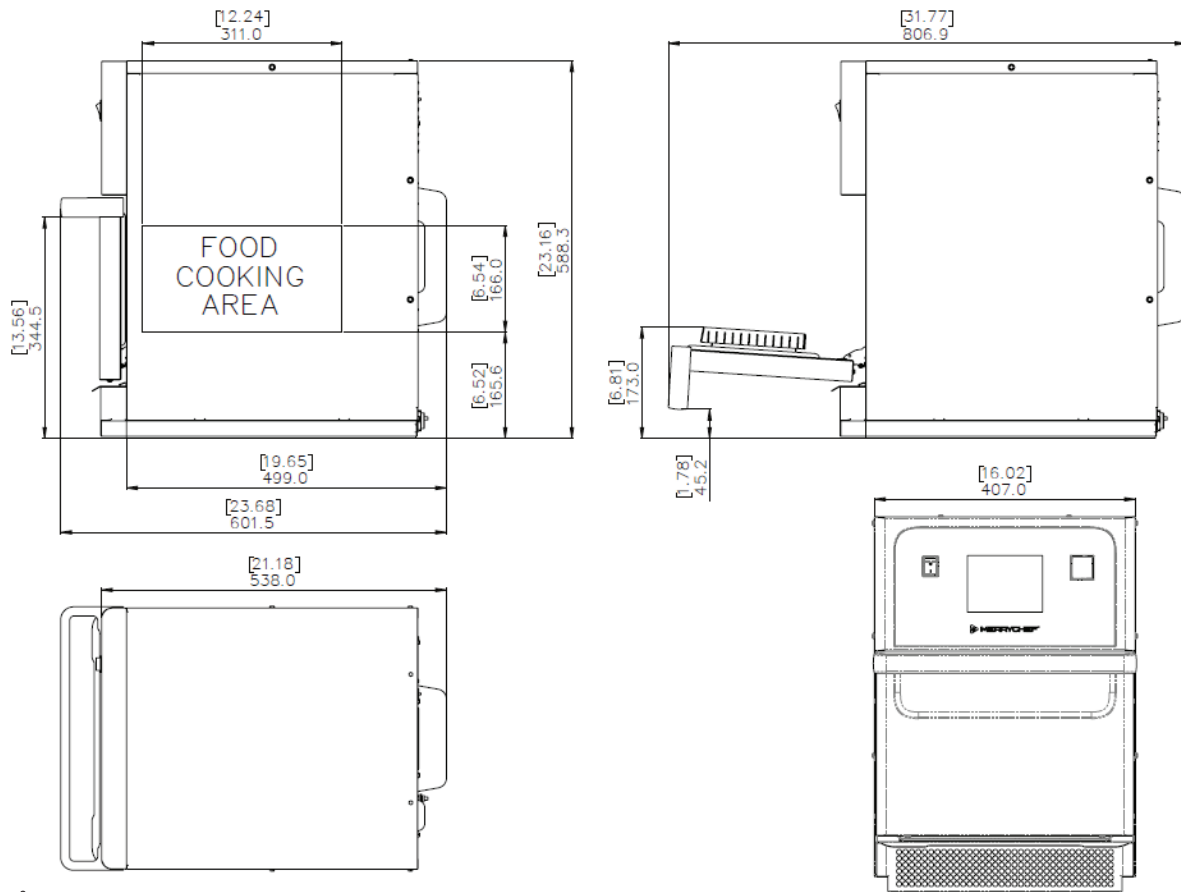

MÅTT

MODELL	TOTAL STORLEK			NETTOVIKT
	HÖJD	BREDD	DJUP	
eikon e1s	588 mm	407 mm	538 mm	NETTO 58,0 kg BRUTTO 61,0 kg

STRÖMKRAV OCH UTEFFEKT

Land / Region	ELFÖRSÖRJNING					UTEFFEKT (CA)		
	Spänning	System	Kontakt-typ	Kontaktens strömbelastning per fas*	Högsta strömningång	Mikrovåg** (IEC 705) 100 %	Varmluftsvärme	Kombinationsläge
UK	1N-240 V 50 Hz	Enfas	L + N + E	13A	2 990 W	800 W	2 200 W	800 W** + 900 W
EU	1N-240 V 50 Hz	Enfas	L + N + E	16A	2 990 W	800 W	2 200 W	800 W** + 900 W

* Det här är inte förbrukning. ** Det här är den ungefärliga mikrovågseffekten.

Welbilt förbehåller sig rätten att ändra design eller specifikationer utan föregående meddelande.

Merrychef eikon® e1s