

# Høyhastighetsovn

## Merrychef eikon<sup>®</sup> e1s



### Standardfunksjoner

- Rapid Matlaging Technology kombinerer tre oppvarmingsteknologier:
  - Fininnstilt impinger-varmluft
  - Mikrobølge
  - Konveksjon
- Avtrekksfri tilbereding via innebygd katalysator
- Hurtig tilberedning, opptil 10–12 ganger raskere enn en vanlig stekeovn
- 31 cm kammer, med 40,7 cm fotavtrykk
- Utvendige overflater er kjølige
- easyTouch<sup>®</sup>-berørings skjerm med ikonbasert brukergrensesnitt
- Svært enkel å rengjøre, store, avrundede kanter
- Stillegående drift – 52 dB i ventemodus
- Overføring av opptil 1024 tilberedningsprofiler via USB-minnepinne
- Innebygd diagnostisk testing
- Passer til på en 50 cm dyp benkeplate
  - Sort på rustfritt stål
  - Front med avrundede kanter

### Tilgjengelig tilbehør


- Helt stekebrett
- Stekematte
- Kurv med hel bunn
- Beskyttet spade med støttende sidekanter
- Annet tilbehør på forespørsel

## Spesifikasjoner

eikon<sup>®</sup> e1s er førstevalget for alle som ønsker å tilberede fersk, varm mat på forespørsler når det er trangt om plassen.

eikon<sup>®</sup> e1s er den perfekte måten å steke, riste, grille, bake og oppfriske et bredt utvalg av fersk eller frossen mat, som sandwicher, bakverk, pizza, fisk, grønnsaker og kjøtt.

En standard eikon<sup>®</sup> e1s-enhet drives fra et standard strømuttak på 13–16 A.

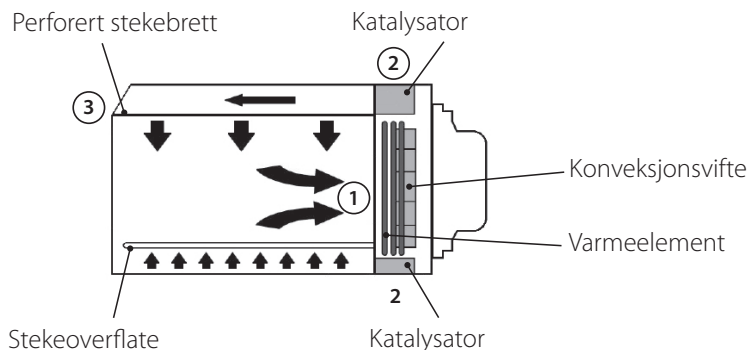

### SLIK FUNGERER DET

Konveksjonsviften trekker inn luft gjennom vifteinntaket (1). Denne blir så varmet opp og returnert til ovnskammeret gjennom katalysatorene (2) og det perforerte stekebrettet (3) for å gi jevn fordeling av varmen i hele ovnen. Denne varmfordelingen gjør at maten tilberedes jevnt og skaper en sprø, gyllen overflate – hver gang.



Merrychef eikon<sup>®</sup> e1s

**MEDFØLGENDE TILBEHØR**

- Helt stekebrett
- Spade med støttende sidekanter
- Stekematte
- Kurv med hel bunn

**KONSTRUKSJON**


- Innvendig kammer og utvendige vegger i rustfritt stål

**MIKROBØLGEEFFEKT**

- Mikrobølgeinnstillinger, av eller 5–100 % i intervaller på 1 %

**KONVEKSJONSVARME**

- Temperaturinnstillinger AV og fra 100 °C til 260 °C u i trinn på 1 °C

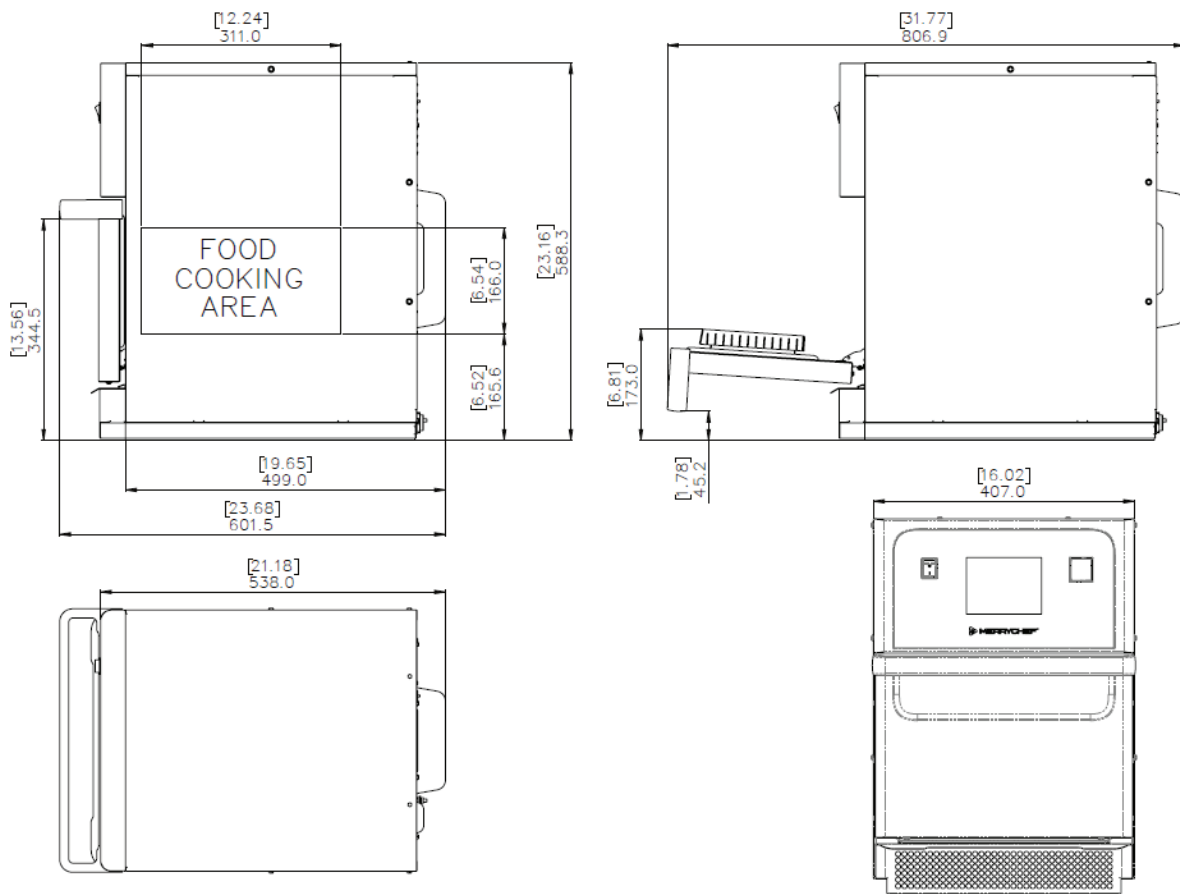

**DIMENSJONER**

MODELL	SAMLET STØRRELSE			NETTOVEKT
	HØYDE	BREDDE	DYBDE	
eikon e1s	588 mm	407 mm	538 mm	NETTO 58,0 kg BRUTTO 61,0 kg

**STRØMKRAV OG NYTTEEFFEKT**

STRØMFORSYNING						NYTTEEFFEKT (CA.)		
Land / region	Spenning	Ordning	Type støpsel	Støpsel, nominell ytelse per fase*	Maks. nytteeffekt	Mikrobølge** (IEC 705) 100 %	Konveksjonsvarme	Kombinasjonsmodus
UK	1n – 240 V 50 Hz	Enkel fase	L + N + E	13 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W
EU	1n – 240 V 50 Hz	Enkel fase	L + N + E	16 A	2990 W	800 W	2200 W	800 W** + 900 W

\*Dette er ikke forbruk. \*\*Dette er omtrentlig mikrobølgenytteeffekt.

Merrychef eikon® e1s

Welbilt forbeholder seg retten til å gjøre endringer i utforming eller spesifikasjoner uten forhåndsvarsel.